EURO TECHNIKER

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES **2027**



SEU PRÓXIMO NÍVEL DE ACABAMENTO COMEÇA AQUI.

Soluções para preparar, pintar e transformar superfícies.

Conhecimento técnico aplicado à realidade da sua produção.

CONHEÇA NOSSAS SOLUÇÕES
www.eurotechniker.com.br

PREPARAÇÃO • PINTURA • ACABAMENTO

EUROTECHNIKER

TECNOLOGIA EM CADA DETALHE.

Soluções completas para preparar, pintar e transformar superfícies.

DESEMPENHO PROFISSIONAL

A X6200 entrega alta atomização, excelente transferência de tinta e acabamento uniforme, mesmo nos trabalhos mais exigentes.

PRECISÃO NOS RESULTADOS

Controle total, aplicação consistente e acabamento superior para um resultado de alto padrão em qualquer projeto.

QUALIDADE QUE FAZ DIFERENÇA

Projetada para profissionais que buscam produtividade, confiabilidade e acabamento impecável, com a qualidade EUROTECHNIKER.



ALÉM DE QUALQUER LIMITE

AMPLA GAMA

A nossa linha de produtos inclui pistolas, tanques, bombas, acessórios de pintura e abrasivos, projetados para diferentes aplicações e para atender o cliente em sua busca pela melhor solução.



AUTOMOTIVO

ORIENTADO AO CLIENTE

O setor moveleiro é uma das áreas em que nossas soluções encontram grande valorização, oferecendo qualidade de acabamento, produtividade e confiabilidade.



MADEIRA

RESULTADOS SUSTENTÁVEIS

Trabalhamos para oferecer os melhores resultados em desempenho, com otimização de recursos e materiais, contribuindo assim para um futuro mais produtivo e sustentável.



ABRASIVOS

EURO TECHNIKER

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES **2027**

ÍNDICE

LINHA COMPLETA DE PRODUTOS

01 | PISTOLAS DE GRAVIDADE



Modelos KAIZENTECH ..... PAG 7
Modelos SAGOLA ..... PAG 8
Modelos VOYLET ..... PAG 9 - 10
Modelos AVALON ..... PAG 11

02 | PISTOLAS DE SUCÇÃO



Modelos KAIZENTECH ..... PAG 12
Modelos SAGOLA ..... PAG 12
Modelos VOYLET ..... PAG 13
Modelos AVALON ..... PAG 14

03 | PISTOLAS DE RETOQUES E AERÓGRAFOS



Modelos KAIZENTECH ..... PAG 15
Modelos SAGOLA ..... PAG 15
Modelos AVALON ..... PAG 15
Modelos VOYLET ..... PAG 16

04 | PISTOLAS INDUSTRIAIS DE PRESSÃO



Modelos KAIZENTECH ..... PAG 17
Modelos AVALON ..... PAG 17
Modelos VOYLET ..... PAG 18

05 | APLICAÇÕES DIVERSAS



Sopradora Profissional ..... PAG 19
Acessórios base d'água ..... PAG 19
Sopradoras VOYLET ..... PAG 20
Pistola Bate Pedras ..... PAG 21
Pistola Jateadora e de Limpeza ..... PAG 21
Pistola Elétrica ..... PAG 21

06 | ACESSÓRIOS PARA PINTURA



Lavadora de Pistolas ..... PAG 22
Suportes para Pistolas de Gravidade .. PAG 22
Filtros para tintas ..... PAG 22
Filtro coador ..... PAG 23
Reguladores de ar ..... PAG 23
Conexões e mangueiras ..... PAG 23
Engates rápidos ..... PAG 24
Kit limpeza de Pistolas ..... PAG 24
Filtros Pistolas Industriais de Pressão .. PAG 24

EURO TECHNIKER

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES **2027**

ÍNDICE

LINHA COMPLETA DE PRODUTOS

07 | PISTOLAS AUTOMÁTICAS



Modelos KAIZENTECH ..... PÁG 25 - 26
Modelos VOYLET ..... PAG 26

08 | TANQUES DE PRESSÃO



Sem agitação ..... PÁG 28
Com agitação ..... PAG 29

09 | BOMBAS DE BAIXA PRESSÃO



Com painel ..... PAG 30
Sem painel ..... PAG 30 - 31
Para baldes ..... PAG 31

10 | ACESSÓRIOS PARA BOMBAS



Reguladores de Fluido ..... PAG 32
Antipulsadores e filtros ..... PAG 32

11 | AGITADORES



Sem Elevação ..... PAG 34
Com Elevação ..... PAG 35 - 36
Para Reservatório IBC ..... PAG 36

12 | FILTROS PARA AR COMPRIMIDO



Alta vazão ..... PAG 38
Média vazão ..... PAG 39

13 | ABRASIVOS



Discos Abrasivos ..... PAG 41 - 43
Folhas Abrasivas ..... PAG 43 - 45
Abrasivos com Espumas ..... PAG 45 - 47
Discos de Corte ..... PAG 48
Discos de Desbaste ..... PAG 48
Discos FLAP ..... PAG 48
Discos de Fibra ..... PAG 48

14 | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE LIXAMENTO



Aspirador de pó ..... PAG 49
Lixadeiras elétricas ..... PAG 49
Lixadeiras pneumáticas ..... PAG 50
Suporte para lixadeiras ..... PAG 50
Tacos aspirados ..... PAG 51
Pads de espuma e interfaces ..... PAG 51

15 | MASCARAMENTO



Plásticos de mascaramento ..... PAG 53
Fitas para mascaramento ..... PAG 53

16 | ACESSÓRIOS DE POLIMENTO E DIVERSOS



Boinas e espumas ..... PAG 54
Panos de microfibra ..... PAG 54
Aplicador de ceras ..... PAG 54
..... PAG 54

EURO TECHNIKER

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES **2027**



PISTOLAS AEROGRÁFICAS E ACESSÓRIOS

Tecnologia aplicada à pintura
e ao acabamento.

PRECISÃO • CONTROLE • ACABAMENTO

PISTOLAS DE GRAVIDADE

X6200



X6200 X-ATM

A precisão está em cada gota

- Controle ultrapreciso de atomização
- Perfeita uniformidade de aplicação

BAIXA PRESSÃO

BASE D'ÁGUA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico Ø mm	Pressão bar (psi)	Ar L/min (CFM)	Vazão mL/min	Distância mm	Leque mm	Peso g
6200 13G	1,3	1,5 – 2,0 (21,7 – 29,0)	228 – 255 (8,0 – 9,0)	180 – 190	170	260 – 300	—
6200 14G	1,4	1,5 – 2,0 (21,7 – 29,0)	220 – 245 (7,8 – 8,7)	215 – 220	170	270 – 300	—

SETORES

Repintura | Metal | Carroceria | Plásticos | Indústria

INCLUI

Caixa com acessórios.

X2300G 1,3 mm



LVLP Kaizentech X2300G

KAIZEN TECH

- Para primer, base e verniz.
- Controle de leque e baixa formação de névoa.
- Corpo em alumínio leve e resistente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico Ø mm	Pressão bar	Ar L/min	Vazão mL/min	Leque mm	Capa	Peso g
X2300-13G	1,30	3	270	130	300	MPK	750

6000G HIGH TEC



BLACK FINISH

SILVER FINISH

Kaizentech 6000G HIGH TEC

SILVER FINISH

KAIZEN TECH

- Alto desempenho para uso profissional.
- Design ergonômico.
- Sistema High-Tec.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico Ø mm	Pressão bar	Ar L/min	Vazão mL/min	Leque mm	Capa	Peso g
6000-13G-BLACK	1,30	2 – 4	300	170	300	K2	490
6000-14G-BLACK	1,40	2 – 4	300	180	320	K2	490
6000-16G-BLACK	1,60	2 – 4	320	430	320	K2	490
6000-20G-BLACK	2,00	2 – 4	330	590	320	K2	490
6000-13G	1,30	2 – 4	280	170	300	14F	490
6000-14G	1,40	2 – 4	280	180	320	14F	490
6000-18G	1,80	2 – 4	290	280	320	14F	490
6000-20G	2,00	2 – 4	300	220	320	14F	490

ō s u x

PISTOLAS DE GRAVIDADE

X4100G



SAGOLA X4100G

- Corpo em alumínio forjado e anodizado.
- Controle de fluxo e pulverização.
- Configurações para indústria e repintura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Repintura automotiva | Móveis e marcenaria | Indústria

MODELO	Ø mm	bar	Ar L/min	Capa	g	L
X4100G-1.30	1.30	2 ~ 3	235	XT01	496	0.6
X4100G-1.40	1.40	2 ~ 3	250	96	496	0.6
X4100G-1.80	1.80	2 ~ 3	250	96	496	0.6

4600 XTREME



SAGOLA 4600 XTREME

Tecnologia para acabamentos de alta exigência.

DFT™ | M2M™ | VERSÃO DIGITAL

Atomização, controle e manutenção simplificada.
Configurações conforme bico e cabeçote.

MODELO	Ø mm	bar	Ar L/min	ml/min	Leque mm	Capa	g
4600-Digital-1.20	1.20	1 ~ 2	315	203	290	TN	420
4600-Digital-1.30	1.30	1 ~ 2	315	203	305	TN	420
4600-Digital-XL-1.30	1.30XL	1 ~ 2	295	205	290	XL	420
4600-Xtreme-1.20	1.20	1 ~ 2	315	203	290	TN	420
4600-Xtreme-1.30	1.30	1 ~ 2	315	203	305	TN	420
4600-Xtreme-XL-1.30	1.30XL	1 ~ 2	295	205	290	XL	420

3300 GTO TECH



SAGOLA 3300 GTO TECH

- Versatilidade para pintura profissional.
- Corpo em alumínio forjado.
- Bicos de 1,3 e 1,4 mm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Repintura automotiva | Móveis e marcenaria | Indústria

MODELO	Ø mm	bar	Ar L/min	Leque mm	Capa	g
3300-GTO-BLACK-RACING-1.3-TECH	1.3	2.0 ~ 2.5	≈240 ~ 300	250 ~ 300	TECH	423
3300-GTO-CAR-1.4-TECH	1.4	2.0 ~ 2.5	≈240 ~ 300	250 ~ 300	TECH	423

PISTOLAS DE GRAVIDADE

LS-20G



VOYLET®

LS-20G

Boa transferência de material

BAIXA PRESSÃO | COPO PLÁSTICO | BASE SOLVENTE

Acompanha mala de plástico com acessórios.

MODELO	Ø mm	bar	NL/min	mL/min	mm	No.	g
LS-20-13G	1.30	2 ~ 3	310	250	250	LS20	550
LS-20-17G	1.70	2 ~ 3	310	280	250	LS20	550

HK-827G



HK-827G

VOYLET®

- Sistema de média pressão.
- Aplicação de tintas à base de solvente.
- Corpo metálico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Repintura automotiva | Móveis e marcenaria | Indústria no geral

VOYLET®

MODELO	Ø mm	bar	NL/min	mL/min	mm	No.	g
HK-827-14G	1.40	2 ~ 4	220	250	240	827	540
HK-827-17G	1.70	2 ~ 4	230	280	240	827	540
HK-827-20G	2.00	2 ~ 4	260	300	250	827	540

LS-30G



LS-30G

- Sistema de baixa pressão.
- Boa transferência de material.
- Aplicação de tintas à base de solvente.
- Acompanha mala de plástico com acessórios.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Repintura automotiva | Móveis e marcenaria | Indústria no geral

VOYLET®

MODELO	Ø mm	bar	NL/min	mL/min	mm	No.	g
LS-30-13G	1.30	2 ~ 3	310	250	250	LS30	620
LS-30-17G	1.70	2 ~ 3	310	280	250	LS30	620

PISTOLAS DE GRAVIDADE

H-90AL



VOYLET®

H-90AL

Robustez para materiais viscosos.

DISPONÍVEL TAMBÉM EM COPO DE PLÁSTICO

ALTA VISCOSIDADE | BICO 3,5 mm | COPO DE ALUMÍNIO

Para Gel Coat, resinas e materials viscosos compatíveis.

Móveis e marcenaria | Plásticos e compósitos | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	ø mm	bar	Ar L/min	Depósito ml
H-90-G-AL	3,5	3,5 – 5,0	≈180	1.000

AS-1001G



AS-1001G

- Sistema de média pressão.
- Aplicação de tintas à base de solvente.
- Mala de plástico opcional.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VOYLET®

Repintura automotiva | Móveis e marcenaria | Indústria no geral

MODELO	ø mm	bar	NL/min	mL/min	mm	No.	g
AS-1001-14G	1.40	2 ~ 3	220	250	260	14	440
AS-1001-18G	1.80	2 ~ 3	230	280	260	18	440
AS-1001-20G	2.00	2 ~ 3	260	300	260	20	440

S-990G



S-990G

- Sistema convencional de alta pressão.
- Para primers, fundos, esmaltes e lacas.
- Depósito de 650 ml.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VOYLET®

Repintura automotiva | Móveis e marcenaria | Indústria

MODELO	ø mm	bar	Ar L/min	Leque mm	Capa	g
S-990-15G	1,50	3,0 – 4,0	≈170	160	15	370
S-990-18G	1,80	3,0 – 4,0	≈170	160	18	370

FR-301



FR-301

- Aplicação de produtos texturizados.
- Corpo de alumínio.
- Ajuste de ar para controlar a textura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO

MODELO	Bicos	Pressão bar	Ar L/min	Depósito L
FR-301	4,5/6,0/8,0	3,0 – 5,0	≈120 – 180	5,0

Ar de referência a 4,0 bar.

u | s | ó

PISTOLAS DE GRAVIDADE

AVALON SPRAY GUN

A650



A650

- Controle para diferentes etapas da pintura.
- Tecnologia HVLP.
- Copo de 650 ml.
- Regulagens de leque, ar e fluido.

AVALON SPRAY GUN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Ø mm	mL/min	Leque mm	g
A650-13G-AV	1.30	250	260	560
A650-14G-AV	1.40	250	260	560
A650-17G-AV	1.70	280	260	560

Bicos como configurações alternativas.

A550



A550

- Tecnologia HVLP para pintura e acabamento.
- Copo 650ml.
- Bicos 1,3 / 1,4 / 1,7 mm.

AVALON SPRAY GUN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Ø mm	mL/min	Leque mm	Capa
A550-13G-AV	1.30	250	260	14F
A550-14G-AV	1.40	250	260	14F
A550-17G-AV	1.70	280	260	14F

2200G



2200G

- Tecnologia LVLP.
- Copo de 600 ml.
- Regulagens de leque, ar e fluido.
- Bicos de 1,3 / 1,4 / 1,8 mm.

AVALON SPRAY GUN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Ø mm	bar	Ar L/min	mL/min	Leque mm	Capa	g
2200-13G-AV	1.3	2.0	220	280	240	MP	540
2200-14G-AV	1.4	2.0	230	300	250	MP	540
2200-18G-AV	1.8	2.0	240	320	250	MP	540

Dados por configuração a 2,0 bar.

FR-301AV



FR-301AV

- Para texturas projetadas.
- Alimentação por gravidade.
- Reservatório de 5 litros.

Construção e decoração

AVALON SPRAY GUN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Ø mm	bar	Ar L/min	Depósito L
FR-301AV	4,5–8,0	3–5	≈ 120–180	5,0

Consumo de ar de referência a 4,0 bar.

õ T x T T z T

PISTOLAS DE SUCÇÃO

5000S HIGH Tec



5000S HIGH Tec

KAIZEN TECH

Robustez para pintura industrial.

- Reservatório de alumínio de 1 litro.
- Condutos de fluido em aço inoxidável.
- Corpo em alumínio com tratamento eletroquímico.

Repintura automotiva | Metal e mecânica | Móveis e marcenaria | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Fluido mL/min	Leque mm	Capa	Peso g
5000-14S	1,40	2-3	370	140	260	K2	560
5000-18S	1,80	2-3	370	150	260	K2	560
5000-20S	2,00	2-3	380	170	270	K2	560

Aplicações: bases, vernizes, primers e esmaltes industriais.

KT-101S HIGH Tec



KT-101S HIGH Tec

KAIZEN TECH

Desempenho compacto para acabamentos profissionais.

- Corpo em alumínio injetado, cromado.
- Bico e agulha em aço inoxidável.
- Alimentação por sucção. Copo de aproximadamente 1 L.

Repintura automotiva | Móveis e marcenaria | Carroceria industrial | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Fluido mL/min	Leque mm	Capa
KT-101-13S	1,30	2-3	260	170	220	H4
KT-101-15S	1,50	2-3	260	180	220	H4
KT-101-18S	1,80	2-3	270	210	230	N1

Aplicações: vernizes, primers e esmaltes industriais, conforme o material.

X4100S



SAGOLA X4100S

SAGOLA

Robustez e controle para pintura industrial.

- Corpo em alumínio forjado anodizado.
- Bico e agulha em aço inoxidável.
- Copo de alumínio de 1 litro com filtro de tinta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	Trabalho bar	Ar L/min	Capa	Peso sem copo g	Depósito g
X4100S-1.60	1,60	2-3	235	XT01	524	1,0
X4100S-1.80	1,80	2-3	250	96	524	1,0

Consumo de ar informado a 2 bar. Entrada BSP 1/4" macho. Filtro de tinta: 100 mesh.

PISTOLAS DE SUCÇÃO

4001S



VOYLET®

4001S

Versatilidade para pintura e manutenção.

Pulverização convencional | Depósito de 1 litro | Corpo em alumínio - Agulha e bico em aço inox

Repintura automotiva | Móveis e marcenaria | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa	Peso g
4001-17S	1,70	3 – 4	200	140	200	17	650
4001-20S	2,00	3 – 4	210	150	210	17	650

Inclui: depósito, chave e escova de limpeza.

S-990S



S-990S

VOYLET®

- Pulverização convencional.
- Depósito de 750 ml.
- Corpo em alumínio injetado.

Móveis e marcenaria | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa
S-990-15S	1,50	3 – 4	170	180	160	990
S-990-18S	1,80	3 – 4	170	200	210	990

Inclui: depósito, chave e escova de limpeza.

MZ-472



MZ-472

VOYLET®

- Convencional de ar direto.
- Para pintura doméstica e manutenção.
- Agulha e bico em aço inox.

Repintura automotiva | Móveis e marcenaria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar Nl/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa	Peso g
MZ-472	1,50	1 – 3	80	160	90	MZ	280

Aplicações: vernizes e esmaltes compatíveis.

PISTOLAS DE SUCÇÃO

AVALON SPRAY GUN

CP-10



CP-10

AVALON SPRAY GUN

Capacidade para pintura geral.

- Pulverização convencional.
- Reservatório de alumínio de 1 litro.
- Bico de 1,8 mm.

Metal mecânica | Móveis e marcenaria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa	Peso g
CP-10-18S-AV	1,80	3–4	280	140	260	17	410

S990S



S990S

AVALON SPRAY GUN

Autonomia para superfícies maiores.

- Pulverização convencional.
- Depósito de 1000 ml.
- Bicos: 1,5 / 1,8 mm.

Repintura automotiva | Móveis e marcenaria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Leque mm	Capa	Peso g
S-990-15S-AV	1,50	3–4	170	160	15	550
S-990-18S-AV	1,80	3–4	170	160	15	550

MZ-472B



MZ-472B

AVALON SPRAY GUN

Versão com corpo e reservatório metálicos.

- Sistema convencional de ar direto.
- Reservatório de 600 ml.
- Bico de 1,5 mm.

Móveis e marcenaria | Metal mecânica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar N/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa	Peso g
MZ-472-B-AV	1,50	1–3	80	160	90	MZ	280

T T s T ó T

PISTOLAS DE RETOQUES E AERÓGRAFOS

KAIZEN TECH

X-150



X150 MINI PISTOLA X-ATM

Controle nos pequenos detalhes.

Formato compacto para retoques localizados, pequenas peças e aplicações de precisão.

X-ATM | BICO 1,0 mm | COPO 125 ml

- Corpo em alumínio.
- Agulha e bico em aço inox.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	Pressão bar	Ar L/min	Leque mm	Capa	Peso g
X150-10G	1,00	2	220	120	X150	270

- Pressão de trabalho: 1,0 – 2,0 bar.
- Consumo de ar: 150 – 220 L_n/min.
- Alimentação por gravidade.
- Reservatório de 125 ml.

APLICAÇÕES

Spot repair e retoques | Pequenas peças | Personalização | Madeira e metal

Selecione e prepare o material conforme a aplicação.

INCLUI

Pistola, reservatório de 125 ml, chave de serviço e escova de limpeza.



SAGOLA MINI XTREME

Precisão para retoques de alta exigência.

GRAVIDADE Copo 125 ml

Corpo em alumínio cromado. Agulha e bico em aço inoxidável.

ESPECIFICAÇÕES POR CONFIGURAÇÃO

MODELO	Bico mm	Pressão bar	Ar L/min	Leque mm	Capa	Peso g	Depósito ml
MINI-XTREME-MINIAQUA	1,0	2,0	≈190	150	MINIAQUA	330	125
MINI-XTREME-MINIEPA	1,2	2,0	≈210	150	MINIEPA	330	125

CONFIGURAÇÕES DE APLICAÇÃO

MINIAQUA • 1,0 mm: bases à água.
MINIEPA • 1,2 mm: vernizes e bases solvente.

FORNECIMENTO

Pistola, copo de 125 ml, chave multiferramenta, escova e maleta rígida.
Acessórios: Kits Mini AQUA / Mini EPA, regulador de pressão e sistema Sagola DPC.



AVALON SPRAY GUN A545

Precisão para retoques e difuminados.

HVLP | BICO 1,0 mm | COPO 125 ml

Alimentação por gravidade. Regulagens de leque e fluido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Bico mm	Leque mm	Peso g
A545-10G	1,00	110	250

Corpo em alumínio; agulha e bico em aço inoxidável.

APLICAÇÕES

Retoques automotivos | Difuminados | Rodas e motocicletas | **Pequenas peças**

SETORES

Repintura automotiva | Plásticos e compósitos | **Indústria** | Modelismo

ACOMPANHA

Reservatório de 125 ml, chave de serviço e escova de limpeza.



AVALON SPRAY GUN KIT A550 + A545

KIT-A500-AV

Duas pistolas HVLP para pintura e retoques.
Maleta para organização e transporte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PISTOLA	BICO mm	COPO ml	APLICAÇÃO
A550	1,4	650	Pintura e acabamento
A545	1,0	125	Retoques

Combinação fixa: A550 + A545.

INCLUI

Conteúdo informado: duas pistolas, copos, regulador com manômetro, chave, escova e maleta. Confirme o fornecimento.

PISTOLAS DE RETOQUES E AERÓGRAFOS

N-125G



VOYLET® N-125G

Repintura automotiva | Personalização | Modelismo

Controle para retoques e pequenas peças.

HVLP | BICO 1,0 mm | COPO 125 ml

Corpo em alumínio. Agulha e bico em aço inox.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa	Peso g
N-125-10G	1,00	2	100	70	90	10	270

Inclui: depósito de 125 ml, chave e escova.

H-2000G



H-2000G

- Tecnologia HVLP.
- Para retoques e difuminados.
- Depósito de 125 ml.

Repintura automotiva | Pequenas peças

VOYLET®

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa	Peso g
H-2000-10G	1,00	2	95	70	100	10	250

ABS-128



ABS-128

- Aerógrafo de dupla ação.
- Bico de 0,35 mm.
- Reservatório de 7 ml.

Pintura artística | Modelismo

VOYLET®

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	Pressão bar	Ar L/min	Leque mm	Depósito ml
ABS-128	0,35	0,5 – 1,0	40 – 50	20 – 40	7

Acompanha acessórios para uso e manutenção.

ABS-130



ABS-130

- Aerógrafo de dupla ação.
- Bico de 0,30 mm.
- Reservatório de 7 ml.

Pintura artística | Modelismo

VOYLET®

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa	Peso g
ABS-130	0,30	0,5 – 1,5	40 – 50	40	40	130	270

Acondicionado em maleta.

PISTOLAS DE PRESSÃO

KAIZEN TECH

5000P



5000P
HIGH Tec

Leque amplo para linhas de produção.

- Alimentação por pressão.
- Corpo com tratamento eletroquímico.
- Agulha e bico em aço inoxidável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Bico mm	bar	Ar L/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa
5000-10P	1,00	2 – 3	370	180	260	G2P
5000-12P	1,20	2 – 3	370	200	270	G2P
5000-14P	1,40	2 – 3	370	220	280	G2P
5000-18P	1,80	2 – 3	380	260	300	J2
5000-20P	2,00	2 – 3	390	380	320	W1

Peso: 490 g. Entrada de ar: 1/4" BSP. Entrada de fluido: M16 × 1,5 mm.
Acompanha pistola e chave de manutenção. Não acompanha copo.

KT-101P



KT-101P
HIGH Tec

Controle e produtividade em operação contínua.

- Alimentação por pressão via tanque ou bomba.
- Corpo em alumínio injetado e cromado.
- Bico e agulha em aço inoxidável.
- Peso aproximado: 325 g.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Bico mm	bar	Ar L/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa
KT-101-08P	0,80	2 – 3	260	150	190	E2P
KT-101-10P	1,00	2 – 3	260	170	190	E2P
KT-101-13P	1,30	2 – 3	270	200	190	E2P
KT-101-15P	1,50	2 – 3	270	230	200	E2P
KT-101-18P	1,80	2 – 3	290	250	210	E2P

Acompanha pistola e chave de manutenção. Não acompanha copo.

W-101P



W-101P

AVALON SPRAY GUN

Configuração de pressão com bicos de 1,00 e 1,30 mm.

- Alimentação externa para aplicação de material.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Bico mm
W-101-10P	1,00
W-101-13P	1,30

CONEXÕES

Entrada de ar	G 1/4 (NPS 1/4)
Entrada de tinta	G 1/4 (NPS 1/4)

CAPA N1

W-71P



W-71P

AVALON SPRAY GUN

Compacta para pintura industrial.

- Alimentação por pressão; pulverização convencional.
- Corpo em alumínio; bico e agulha em aço inoxidável.

Móveis e marcenaria | Metal e mecânica | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Bico mm	Trabalho bar	Ar L/min	Leque mm	Capa	Peso g
W-71-13P	1,30	2,5 – 3,5	180 – 280	320	W1	≈460

Valores referenciais conforme configuração e material.

ALIMENTAÇÃO POR PRESSÃO
Utilizam fonte externa de material e mangueiras compatíveis.

PISTOLAS DE PRESSÃO VOYLET®

R-100



R-100

- Formato compacto para peças menores.
- Alimentação por pressão; bico de 1,5 mm.

Móveis e marcenaria | Metal e mecânica | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Bico mm	Trabalho bar	Ar L/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa	Peso g
R-100-15P	1,50	3 – 5	210	320	190	R100	520

4001P



4001P

- Alimentação por pressão; sistema convencional.
- Corpo em alumínio; bico e agulha em aço inoxidável.

Repintura automotiva | Móveis e marcenaria | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Bicos mm	Trabalho bar	Ar L/min	Leque mm	Peso g
4001-17P	1,7	3,0 – 4,5	≈200 – 300	180 – 250	≈600

Consumo de ar de referência a 3,5 bar.

W-200



W-200

- Alimentação por pressão; sistema convencional.
- Para primers, fundos e colas compatíveis.

Móveis e marcenaria | Metal e mecânica | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Bico mm	Ar L/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa	Peso g
W-200-14P	1,40	290	380	310	W	550

Trabalho: 2,0 – 4,0 bar. Máximo: 6,0 bar. Consumo de ar a 3,5 bar.

GR-18



GR-18

- Para texturas decorativas e materiais compatíveis.
- Alimentação por pressão; controle de ar integrado.

CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Bico mm	Trabalho bar	Ar L/min	Leque mm	Peso g
GR-18	2,0	2 – 6	≈90	110	450

Consumo de ar de referência a 3 bar.

Alimentação externa: requer tanque de pressão e mangueiras compatíveis.

PISTOLAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS

KAIZEN TECH

DG-30A



DG-30A

Sopradora de ar profissional.

Jato de ar direcionado para limpeza de peças e equipamentos.

- Auxilia na remoção de pó e resíduos.
- Para rotinas de limpeza industrial e automotiva.

Limpeza | Automotivo | Indústria

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Operação	Aplicação
DG-30A	Ar comprimido	Sopro e limpeza

SUPERFLOW



SUPERFLOW

Secadora para tintas base água.

Fluxo de ar direcionado para auxiliar a evaporação da água entre demãos.

- Tecnologia Venturi.
- Secagem sem aplicação de calor direto.
- Uso individual ou com suporte compatível.

ALTO FLUXO DE AR | *40–50 cm* | *BASE ÁGUA*

ORIENTAÇÃO DE USO

Modelo	Distância recomendada	Uso
SUPERFLOW	40–50 cm	Retoques e pequenas áreas

Repintura automotiva | Indústria

PN-2WB



PN-2WB

Painel suporte para secadoras 180°.

Suporte em alumínio para uso simultâneo de duas secadoras SUPERFLOW.

- Estrutura leve e resistente à corrosão.
- Inclui mangueiras espirais para conexão de ar.

Cabines de pintura | Oficinas | Indústria

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidade	Ângulo	Material
PN-2WB	2 secadoras	180°	Alumínio

Compatível com secadoras SUPERFLOW.

PISTOLAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS

VOYLET®

BG-1 — PISTOLA SOPRADORA COMPACTA



Pistola sopradora de ar de tamanho reduzido, ideal para tarefas de limpeza leve e detalhada. Leve, resistente e com excelente controle de fluxo de ar para áreas de difícil acesso.

- TAMANHO REDUZIDO
- LEVE E RESISTENTE
- JATO DE AR FOCADO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão de trabalho	Pressão máxima	Consumo de ar	Comprimento total	Peso	Conexão de ar	Nível de ruído
60–90 psi (4–6 bar)	120 psi (8 bar)	~120 L/min (4 CFM)	~100 mm	~0,15 kg	1/4" NPT (macho)	~85–90 dB (a 90 psi)

APLICAÇÕES

- Limpeza de eletrônicos e componentes
- Oficinas automotivas e detalhamento
- Linhas de montagem e manutenção
- Laboratórios e oficinas de precisão

SETORES

Repintura automotiva · Metal e mecânica · Indústria

DG-10 — PISTOLA SOPRADORA DE AR



Pistola de ar comprimido para serviços de limpeza industrial e automotiva. Bico alongado que direciona o fluxo de ar de forma precisa e potente. Construção leve e robusta em alumínio, ideal para uso contínuo.

- JATO MAIS CONCENTRADO
- ROBUSTA E RESISTENTE
- USO PROFISSIONAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão de trabalho	Pressão máxima	Consumo de ar	Comprimento do bico	Comprimento total	Peso	Conexão de ar
60–90 psi (4–6 bar)	120 psi (8 bar)	~200 L/min (7 CFM)	~100 mm	~250 mm	~0,18 kg	1/4" NPT (macho)

APLICAÇÕES

- Limpeza de máquinas e equipamentos
- Remoção de pó, cavacos e resíduos
- Oficinas automotivas e industriais
- Secagem de peças e superfícies

SETORES

Repintura automotiva · Metal e mecânica · Indústria

DG-10A — KIT PISTOLA SOPRADORA



Kit completo ideal para aplicações industriais, oficinas e manutenção geral. Inclui pistola DG-10A, mangueira espiral, bicos intercambiáveis e engates rápidos, proporcionando versatilidade, praticidade e alto desempenho.

- KIT COMPLETO
- VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
- ACESSÓRIOS INCLUSOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão de trabalho	Pressão máxima	Comprimento da mangueira	Bicos intercambiáveis	Conexão de ar	Material
60–90 psi (4–6 bar)	120 psi (8 bar)	~5 m (espiral)	Sim (múltiplos)	1/4" NPT (macho)	Alumínio e acessórios metálicos

APLICAÇÕES

- Limpeza geral e manutenção
- Oficinas automotivas e industriais
- Equipamentos de produção
- Áreas de difícil acesso

SETORES

Repintura automotiva · Metal e mecânica · Indústria

PAS-12 — KIT DE AR COM BG-1



Kit para limpeza com ar comprimido em oficinas, manutenção e preparação de peças.

CONTEÚDO DO KIT

- Pistola sopradora BG-1
- Bicos intercambiáveis
- Engates rápidos
- Mangueira espiral

DADOS DA SOPRADORA BG-1

Pressão de trabalho	60–90 psi (4–6 bar), típica	Comprimento total	≈100 mm
Pressão máxima	120 psi (8 bar)	Peso da sopradora	≈0,15 kg
Consumo de ar	≈120 L/min (4 CFM) a 90 psi	Conexão da sopradora	Macho 1/4" NPT
Corpo	Alumínio usinado		

Valores referentes à BG-1. Confirmar limites e conexões dos demais componentes.

APLICAÇÕES

- Limpeza de peças e frestas
- Preparação antes da pintura
- Oficinas e manutenção

SETORES

Repintura automotiva · Metal e mecânica · Indústria

PISTOLAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS

VOYLET®

PS-8 — PISTOLA BATE PEDRAS



Aplicação de batida de pedra e revestimentos anticorrosivos espessos. Alimentação por sucção diretamente da lata. Corpo em alumínio fundido.

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA · SUCÇÃO DIRETA · FÁCIL MANUTENÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão de trabalho	Pressão máxima	Consumo de ar	Entrada de ar	Peso	Latas compatíveis	Tubo de sucção
4–6 bar (58–87 psi)	10 bar (145 psi)	≈120 L/min a 5 bar	1/4" NPT (macho)	≈0,28 kg	1 L	240 mm

APLICAÇÕES

- Batida de pedra e emborrachamento
- Proteção de caixas de roda e chassis
- Revestimentos anticorrosivos

SETORES

Repintura automotiva · Metal e mecânica · Carroceria industrial · Indústria

PS-10 — PISTOLA DE JATEAMENTO MANUAL



Para remoção localizada de ferrugem e preparação de superfícies. Corpo em alumínio fundido e bico em borracha reforçada.

REMOÇÃO DE FERRUGEM · CONTROLE LOCALIZADO · KIT COM ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão máx. da mangueira	Conexão	Granulometria	Corpo
120 psi (8,3 bar)	1/4" NPT	malha 80–120	alumínio fundido

Inclui: pistola, saco extrator, 4 bicos de jateamento e 1 molde.

APLICAÇÕES

- Remoção de ferrugem e tinta antiga
- Limpeza e preparação de superfícies
- Trabalhos em pequenos pontos

SETORES

Repintura automotiva · Marcenaria · Metal e mecânica · Indústria

626 — LIMPEZA E EMBORRACHAMENTO



Limpeza de peças e aplicação de revestimentos anticorrosivos. Pode ser utilizada com ou sem extensor flexível em áreas de difícil acesso.

VERSATILIDADE · SUCÇÃO DIRETA · EXTENSOR FLEXÍVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bico	Pressão de trabalho	Pressão máxima	Consumo de ar	Entrada de ar	Peso	Recipientes
≈4,5 mm	4–6 bar (58–87 psi)	10 bar (145 psi)	≈230 L/min a 5 bar	1/4" NPT (macho)	≈0,6 kg	900 ml – 1 L

Material: aço inoxidável e componentes em latão.

APLICAÇÕES

- Limpeza e desengraxe de peças
- Batida de pedra e ceras protetivas
- Proteção anticorrosiva

SETORES

Repintura automotiva · Metal e mecânica · Carroceria industrial · Indústria

HE-650 — PISTOLA DE PINTURA ELÉTRICA



Praticidade para pintar paredes, portas, grades, móveis e painéis. Vazão ajustável e funcionamento sem compressor.

SEM COMPRESSOR · VAZÃO AJUSTÁVEL · 650 W DE POTÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bico	Potência	Vazão	Depósito	Tensão	Velocidade máx.	Alimentação	Tecnologia
1,8 mm	650 W	0–1200 ml/min	750 ml	230 V ~ 60 Hz	30.000 rpm	sucção	convencional

Bicos opcionais: 1,5 / 2,5 / 3,0 mm — vendidos separadamente.

APLICAÇÕES

- Paredes, portas e grades
- Móveis e painéis
- Base, verniz, primer e esmalte

SETORES

Móveis e marcenaria · Construção e decoração

ACESSÓRIOS PARA PINTURA

LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E FILTRAGEM

EURO TECHNIKER



LP-2 / LPI-2

Lavadora automática para pistolas.

- Limpeza simultânea de 2 pistolas com 2 canecas.
- Corte automático do ar ao abrir a tampa.
- Menor consumo de solvente.

2 PISTOLAS SIMULTÂNEAS | CORTE AUTOMÁTICO | MENOR CONSUMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LP-2: aço carbono • 34 kg	Consumo de ar: 0,06–0,11 m³/min (2–4 CFM)
LPI-2: inox • 37 kg	Tanque interno: polietileno
Dimensões L × P × A: 0,47 × 0,65 × 1,00 m	Ruído: ≈ 75 dB
Bomba pneumática de duplo diafragma	Solvente: máximo 19 L
Ar recomendado: 2,8–4,2 kg/cm²	Alimentação: ar comprimido
Pressão máx.: 6 kg/cm²	

⚠ Instalar em local ventilado, longe de fontes de ignição. Seguir manual, aterramento e uso de EPI.



HD-101

Suporte para pistola de gravidade.

Apoio estável para filtragem, abastecimento e organização.

- Fixação em mesa ou parede.
- Aço com pintura eletrostática.

FIXAÇÃO EM MESA OU PAREDE | ORGANIZAÇÃO | MAIS SEGURANÇA

CARACTERÍSTICAS

Uso	Compatível com
pistolas de gravidade de grande porte	coador KIT-COAD-190

✓ Ajuda a evitar quedas e danos durante o manuseio.



FPG-10 FILTROS DE GRAVIDADE

Tinta filtrada. Aplicação mais limpa.

Retêm impurezas e ajudam a reduzir falhas no acabamento.

FILTRAGEM EFICIENTE | ACABAMENTO MAIS LIMPO | MENOS FALHAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicação	Apresentação
pistolas de gravidade	kit com 10 unidades



FPS-10 / FAS-10

Filtros para pistolas de sucção.

Instalação no pescador da caneca para retenção de impurezas.

FILTRAGEM DE IMPUREZAS | TROCA PRÁTICA | MAIS DURABILIDADE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FPS-10	FAS-10	Apresentação
nylon	aço	kit com 10 unidades

✓ Troca prática para manter a rotina de filtragem.



KIT-COAD-190

Coadores cônicos de papel para tintas.

Filtragem prática na preparação da tinta.

- Retenção de impurezas e partículas.
- Ajuda a reduzir entupimentos.

FILTRAGEM EFICIENTE · 190 µm · KIT 250 UNIDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtragem	Material	Kit
190 µm	papel com reforço em nylon	250 unidades

AR-10 / AR-100 / ARD-100

Controle de entrada de ar na pistola.

Ajuste da pressão conforme a pistola, a tinta e o processo.



CONTROLE DE PRESSÃO · AJUSTE PRECISO · MAIS SEGURANÇA

Modelo	Versão
AR-10	Sem manômetro
AR-100	Manômetro analógico
ARD-100	Manômetro digital

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entrada:	¼" macho
Saída:	¼" fêmea
Pressão de trabalho:	0 a 7 bar
Temperatura:	–10 °C a +50 °C
Escala do manômetro:	bar e PSI
Fluxo de ar:	350–450 L/min
Material:	liga de zinco com alumínio

CONEXÕES COM MOLA

Proteção na união entre mangueira e conector.

- Alívio de tensão para reduzir dobras e trincas.
- Aplicação em fluidos e ar comprimido.



PROTEGE CONTRA DOBRAS · MAIOR DURABILIDADE · USO VERSÁTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Engate rápido fêmea	Vazão	Pressão máx.	Peso
CON-1/4	1/4"	452 L/min	10 bar	85 g
CON-3/8	3/8"	820 L/min	10 bar	120 g

Material: latão cromado. A mola protege contra dobras; não realiza vedação.

MANGUEIRA DE FLUÍDO

Resistência para linhas de ar comprimido.

Borracha sintética preta sem costura, com reforço têxtil.



ALTA RESISTÊNCIA · USO VERSÁTIL · MAIS DURABILIDADE

Modelo	Ø interno	Ø externo	Pressão máx.	Peso
MANG-PO	6 mm	14 mm	20 bar	170 g/m
MANG-PO	8 mm	17 mm	20 bar	240 g/m

Temperatura: –25 °C a +80 °C • Comprimentos usuais: 7, 10 e 15 m.

- Resistente à abrasão, ozônio e intempéries.
- Para ar comprimido, água e fluidos não agressivos.

MANGUEIRAS DE AR COMPRIMIDO

Leveza e flexibilidade para tinta em baixa pressão.

Para alimentação por tanques de pressão ou bombas de baixa pressão.



LEVE E FLEXÍVEL · USO EM BAIXA PRESSÃO · EXCELENTE MANUSEIO

Modelo	Ø interno	Ø externo	Pressão máx.	Peso
MANG-PU	6 mm	8 mm	9 bar	27 g/m
MANG-PU	8 mm	10 mm	7 bar	35 g/m
MANG-PU	10 mm	12 mm	5 bar	58 g/m

Comprimentos usuais: 7, 10 e 15 m • Conexões com mola compatíveis, como CON-3/8.



ENGATES RÁPIDOS PARA AR COMP.

Diferentes tipos de perfis.
Pinos e engates rápidos de alto fluxo.
Latão cromado • Pressão máx.: 10 bar.

ALTO FLUXO
CONEXÃO SEGURA

	Modelo	Conexão	Vazão (L/min)	Peso (g)
PINOS	PF-1/4	Fêmea 1/4"	600	30
	PF-3/8	Fêmea 3/8"	900	45
	PM-1/4	Macho 1/4"	600	30
	PM-3/8	Macho 3/8"	900	45
ENGATES	EE-5/16	Espiga 5/16"	600	100
	EE-3/8	Espiga 3/8"	900	140
	EF-1/4	Fêmea 1/4"	600	100
	EF-3/4	Fêmea 3/8"	600	100
	EM-1/4	Macho 1/4"	600	100
	EM-3/8	Macho 3/8"	900	140

Engates com retenção tipo shut-off ao desconectar. Perfil não universal.



CLEAN-13

Kit de limpeza para pistolas.
Limpeza e manutenção para manter sua pistola pronta para uso.
✓ Ajuda a prevenir entupimentos e desgastes precoces.

LIMPEZA EFICIENTE
MANUTENÇÃO PRÁTICA

CONTEÚDO DO KIT

5 escovas de tamanhos variados	1 pote com lubrificante (vaselina)
1 pino metálico	1 rolo de fita
5 palitos de madeira	



COPO FORD Nº 4

Viscosímetro para preparação de tintas.
Medição pelo tempo de escoamento de liquidos newtonianos.

CONTROLE DA VISCOSIDADE
MEDIÇÃO CONFIÁVEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corpo	Orifício	Método
plástico de engenharia	latão	tempo de escoamento

✓ Auxilia no ajuste da diluição e no controle da viscosidade.



PORTAF-1

Porta-filtros para pistolas de pressão.
Alojamento do filtro para sistemas com tanques ou bombas de diafragma.

- ✓ Instalação junto à pistola.
- ✓ Seleção da malha conforme a tinta e o processo.

LEVE E COMPACTO
FILTRAGEM EFICIENTE

Material	Peso aproximado	Malhas compatíveis
alumínio	40 g	60 a 200

Utilizado com elemento filtrante adequado à aplicação.

FILTRO DE PRESSÃO

Para pistolas de pressão • Uso no PORTAF-1



LEVE E COMPACTO
FILTRAGEM EFICIENTE

- ✓ Retém impurezas e partículas.
- ✓ Protege a pistola e o sistema de pintura.

Malhas	Malha filtrante	Base
60 • 100 • 150 • 200	Aço inox	Nylon

60: mais aberta, para materiais mais viscosos.
200: mais fechada, para materiais mais líquidos.
Compatíveis com modelos de pressão Kaizentech, Voylet e Avalon.
Ajuda a reter impurezas e reduzir entupimentos.

WA-200



WA-200 LVLP

Leque amplo para integração em linhas de pintura.

Móveis | Plásticos | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Leque mm	Peso g
WA-200-12P	1,20	1,0–3,0	≈280	≈310–350	≈550
WA-200-14P	1,40	1,0–3,0	≈280	≈310–350	≈550
WA-200-18P	1,80	1,0–3,0	≈280	≈310–350	≈550

WA-101



WA-101 LVLP

Pulverização automática para processos repetitivos.

Móveis | Metal e mecânica | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Leque mm	Peso g
WA-101-10P	1,00	1,0–2,5	≈230	≈240–290	≈470
WA-101-13P	1,30	1,0–2,5	≈230	≈240–290	≈470
WA-101-15P	1,50	1,0–2,5	≈230	≈240–290	≈470

KHA-200



KHA-200 HVLP

Alimentação por pressão; bico e agulha em inox.

Móveis | Plásticos | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Leque mm	Capa	Peso g
KHA-200-10P	1,00	2–3	350	350	G2P	460
KHA-200-12P	1,20	2–3	350	350	G2P	460
KHA-200-14P	1,40	2–3	350	350	G2P	460
KHA-200-18P	1,80	2–3	350	350	J2	460
KHA-200-20P	2,00	2–3	350	350	W1	460

PISTOLAS AUTOMÁTICAS

KAIZEN TECH

HWA-200



HWA-200 HIGH Tec

PARA PROCESSOS ROBOTIZADOS

Recirculação imediata e três comandos pneumáticos.

Móveis | Montadoras | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Leque mm	Capa	Peso g
HWA-200-10P	1,0	2,0	500	300	G2P	365
HWA-200-12P	1,2	2,0	500	300	G2P	365

Dimensões: 40 × 73 × 114 mm. **Ar e fluido:** G1/4.

A-100



A-100

Precisão para pequenas peças.

BAIXA PRESSÃO | ALIMENTAÇÃO POR PRESSÃO | PARTES ÚMIDAS EM INOX

Móveis e marcenaria | Metal e mecânica | Plásticos e compósitos | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	Trabalho bar	Ar NL/min	Fluido ml/min	Leque mm	Capa	Peso g
A-100-10P	1,0	1 – 2	50	55	100	10	160
A-100-15P	1,5	1 – 2	50	120	100	15	160

Materiais compatíveis à base de água ou solvente.
Acessórios: kits de bico e agulha, conexões, mangueiras e suportes.
Fornecimento: pistola e conexões básicas conforme o kit.

KTR-3000



KTR-3000 HIGH Tec

Formato leve para peças pequenas e componentes.

Plásticos | Montadoras | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Bico mm	bar	Ar L/min	Leque mm	Capa	Peso g
KTR-3000-06P	0,60	1 – 2	70	100	10	150
KTR-3000-08P	0,80	1 – 2	80	100	10	150
KTR-3000-10P	1,00	1 – 2	85	100	10	150

EURO TECHNIKER

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES **2027**



TANQUES DE PRESSÃO, BOMBAS DE BAIXA PRESSÃO E ACESSÓRIOS

Tecnologia aplicada à pintura
e ao acabamento.

DESEMPENHO • CONTROLE • PRODUTIVIDADE

KAIZEN TECH

PT-2



PT-2

Compacto, leve e prático.

Alimentação contínua para retoques, peças pequenas e aplicações pontuais.

- Tanque em alumínio com saída de tinta superior.
- Regulador simples para ajuste da pressão.

Móveis e marcenaria | Metal e mecânica | Carroceria industrial | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade: 2 L	Pressão máxima: 4 bar	Agitador: sem	Peso: 1 kg
Material: alumínio	Regulador: simples	Tintas: base solvente	Saída de tinta: superior

PT-10



PT-10

Mais autonomia para sua produção.

Tanque robusto de 10 litros para alimentação pressurizada em séries e lotes.

- Construção em aço carbono.
- Menos paradas para reabastecimento.

Móveis e marcenaria | Metal e mecânica | Carroceria industrial | Plásticos | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade: 10 L	Pressão máxima: 4 bar	Agitador: sem	Peso: 6 kg
Material: aço carbono	Regulador: simples	Tintas: base solvente	

PT20-INF



PT20-INF

Saída inferior para produtos viscosos.

Tanque de 20 litros com saída inferior que favorece o escoamento de materiais mais densos.

- Alimentação pressurizada para materiais compatíveis.
- Construção robusta e operação simples.

Móveis e marcenaria | Metal e mecânica | Carroceria industrial | Indústria | Construção

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade: 20 L	Pressão máxima: 6 bar	Agitador: sem	Peso: 14 kg
Material: aço carbono	Regulador: simples	Tintas: base solvente	Saída de tinta: inferior

Inclui: tanque, regulador simples e conjunto de saída inferior.

PTI-10



PTI-10

Resistência para a rotina profissional.

Tanque em aço inox para alimentação contínua, com resistência à corrosão e facilidade de limpeza.

- Aço inox com resistência à corrosão.
- Facilidade de limpeza.

Móveis e marcenaria | Metal e mecânica | Carroceria industrial | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade: 10 L	Pressão máxima: 4 bar	Agitador: sem	Peso: 6 kg
Material: aço inox	Regulador: simples	Tintas: base solvente	

INCLUSOS: tanque e regulador simples.

OPCIONAIS: mangueiras, filtros, conexões e pistolas para alimentação pressurizada.

TANQUES DE PRESSÃO
PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PINTURA

KAIZEN TECH

PT-XXM



PT-XXM
Autonomia com agitação manual.

Capacidades de 10, 20, 40 e 60 litros.

- Agitador manual auxilia na homogeneização.
- Depósito intercambiável em alumínio.

Móveis e marcenaria · Metal e mecânica · Montadoras · Carroceria industrial · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Capacidade	Agitação	Peso
PT-10M	10 L	Manual	8 kg
PT-20M	20 L	Manual	10 kg
PT-40M	40 L	Manual	16 kg
PT-60M	60 L	Manual	22 kg

Pressão máx.: 6 bar • Aço carbono • Regulador simples
Tintas base solvente • Saída de tinta superior

PT-XXA



PT-XXA
TANQUES COM AGITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Capacidades de 10, 20, 40 e 60 litros, com agitação pneumática.

- Agitação pneumática durante o processo.
- Depósito intercambiável em alumínio.

Móveis e marcenaria · Metal e mecânica · Montadoras · Carroceria industrial · Plásticos · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Capacidade	Agitação	Peso
PT-10A	10 L	Pneumática	12 kg
PT-20A	20 L	Pneumática	14 kg
PT-40A	40 L	Pneumática	16 kg
PT-60A	60 L	Pneumática	22 kg

Pressão máx.: 6 bar • Aço carbono • Regulador simples
Tintas base solvente • Saída de tinta superior

PTI-60A



PTI-60A
Alta autonomia. Agitação pneumática.

Tanque de 60 litros para ciclos longos de pintura.

- Agitação pneumática durante o processo.
- Maior capacidade para reduzir reabastecimentos.

Móveis e marcenaria · Metal e mecânica · Montadoras · Carroceria industrial · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade: 60 L	Pressão máxima: 6 bar	Agitador: pneumático	Peso: 26 kg
Material: aço inox	Regulador: simples	Tintas: base solvente	Saída de tinta: superior

Inclui: tanque, regulador simples e agitador pneumático.

INCLUSOS:
tanque e regulador simples.

OPCIONAIS:
mangueiras, filtros, conexões e pistolas para alimentação pressurizada.



DP-600 PLUS

Alta performance para processos contínuos.

Bomba de duplo diafragma 1:1 para alimentação de sistemas de pintura industrial, com maior vazão, estabilidade e mobilidade.

- Duplo diafragma pneumático de alta eficiência.
- Conjunto montado em carrinho para maior mobilidade.
- Ideal para linhas de pintura industrial e alto consumo.
- Construção em aço inoxidável para maior durabilidade.

Móveis e marcenaria · Metal e mecânica · Montadoras · Carroceria industrial · Plásticos · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	DP-600 PLUS		
Tecnologia	Duplo diafragma pneumático	Volume por ciclo	90 ml
Relação de pressão	1:1	Filtro de entrada	100 mesh
Pressão máx. de trabalho	6,8 bar	Material	Aço inoxidável
Vazão máxima	60 L/min	Conjunto	Com carrinho, antipulsador e regulador simples
Ciclos máximos	200/min	Indicado para tintas	Base solvente e base água



DP-600

Maior vazão para demandas industriais.

Transferência e alimentação com vazão de até 60 L/min.

- Filtro de produto incorporado.
- Controle ajustável conforme o processo.

Móveis e marcenaria · Metal e mecânica · Montadoras · Carroceria industrial · Plásticos · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	DP-600		
Tecnologia	Dupla diafragma pneumática	Relação	1:1
Ar máx.	6,8 bar	Fluido máx.	6,8 bar
Volume/ciclo	240 cc	Ciclos máx.	200/min
Vazão máx.	60 L/min	Filtro	100 mesh
Viscosidade máx.	85 s – Ford #4	Temperatura	5 a 40 °C
Marcação	II2GT6X		

Inclui: filtro de produto 100 mesh incorporado.

Opcionais: regulagem dupla e regulador de fluido.

APLICAÇÕES: Base/Color • Verniz/Acabamento • Primer • Esmalte industrial

COMPATÍVEIS: Filtros e reguladores de ar, mangueiras, conexões e kits de manutenção Kaizentech.

BOMBAS DE DUPLO DIAFRAGMA
PARA PINTURA INDUSTRIAL

KAIZEN TECH

DP-220



DP-220

Fluxo mais uniforme. Mobilidade na operação.

Bomba pneumática para movimentação e alimentação de tintas.

- Antipulsador para reduzir pulsações.
- Carro com rodizios para facilitar a mobilidade.

Móveis e marcenaria · Metal e mecânica · Montadoras · Carroceria industrial · Plásticos · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tecnologia: dupla diafragma pneumática	Relação: 1:1	Ar máx.: 6,8 bar	Fluido máx.: 6,8 bar	Volume/ciclo: 90 ml
Ciclos máx.: 200/min	Vazão máx.: 22 L/min	Filtro: 100 mesh	Tintas: base água e solvente	

Inclui: carro com rodizios, antipulsador e filtro100 mesh. **Opcionais:** regulador de ar duplo e regulador de fluido.



DP-430

Compacta. Prática. Até 43 L/min.

Transferência, recirculação e alimentação de fluidos.

- Filtro de produto incorporado.
- Regulagem dupla opcional.

Móveis e marcenaria · Metal e mecânica · Montadoras · Carroceria industrial · Plásticos · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tecnologia: dupla diafragma pneumática	Relação: 1:1	Ar máx.: 6,8 bar	Fluido máx.: 6,8 bar	Volume/ciclo: 115 cc	
Ciclos máx.: 200/min	Vazão máx.: 43 L/min	Filtro: 100 mesh	Viscosidade máx.: 85 s – Ford #4	Temperatura: 5 a 40 °C	Marcação: II 2G T6 X

Inclui: filtro de produto 100 mesh incorporado. **Opcionais:** regulagem dupla e regulador de fluido.



TP-SS-18

Bomba e agitador em uma solução integrada.

Conjunto acoplado à tampa para balde de 20 litros.

Tampas inox também para 50, 100 e 200 L.

- Agitação e alimentação em um único conjunto.
- Ideal para tintas, vernizes e primers industriais.

Móveis e marcenaria · Metal e mecânica · Montadoras · Carroceria industrial · Plásticos · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Tampa com bomba e agitador	Motor pneumático	AP-10
Relação de pressão	1:1	Pintura máx. (a 4,9 bar)	5 kgf/cm²
Pressão de ar	1 a 5 kgf/cm²	Consumo de ar	11,5 SCFM (≈ 326 L/min)
Ciclos mínimos	80/min a 0,4 kgf/cm²	Vazão máx.	17 L/min
Ciclos máximos	160/min a 5 kgf/cm²	Rotação livre ref.	≈ 5200 RPM
Vibração	12 m/s²	Ruído	88 dB
Dimensões (C × L × A)	750 × 390 × 1000 mm (conjunto)	Indicado para tintas:	base solvente e base água.

APLICAÇÕES: Base/Color • Verniz/Acabamento • Primer • Esmalte industrial

COMPATÍVEIS: Filtros e reguladores de ar, mangueiras, conexões e kits de manutenção Kaizentech.

ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO

EURO TECHNIKER

REGPR-1

Reg. de pressão de produto.



Para linhas de pintura de baixa pressão com bombas de duplo diafragma.

Acionamento	Manual
Pressão de ar	0–6bar
Pressão Máx.	20bar

Ajuste da pressão de saída e redução de pulsações; instalação na linha de fluido antes das pistolas ou distribuição.

REGPR-2

Reg. de pressão de produto.



Controle do material na alimentação de sistemas de pintura.

Acionamento	Manual
Pressão de ar	0–6bar
Pressão Máx.	20bar

Ajuda a estabilizar a pressão e reduzir pulsações; instalação antes dos aplicadores.

REGPR-2H

Reg. de pressão de produto • Alta vazão.



Controle do material na alimentação de sistemas de pintura, para altas vazões de fluido.

Acionamento	Manual
Pressão de ar	0–6bar
Pressão Máx.	20bar

Ajuda a estabilizar a pressão e reduzir pulsações; instalação antes dos aplicadores.

FILTROS ANTIPULSADOR

FM62002 / FM62006



Estabilização do fluxo e filtragem na linha de tinta.

Modelo	Material	Pressão máx.
FM62002	Nylon	60bar
FM62006	Alumínio anodizado	280bar

Elementos filtrantes em aço inox; malhas de 60 a 300, conforme configuração; ajuda a reduzir pulsações.

FILTROS CANETA

Proteção de impurezas para a linha de produção.



Proteção de bicos e pistolas contra partículas.

ELEMENTOS FILTRANTES

Cor	Código
Verde	FM2001
Branco	FM2002
Preto	FM2003
Amarelo	FM2004
Azul	FM2005
Vermelho	FM2006
Prata	FM2018

Compatíveis com **FM63003**.

FILTROS PARA ANTIPULSADORES



Elementos filtrantes para retenção de impurezas na linha de tinta.

Malha	Nível de filtragem
#60	Grossa
#100	Média
#150	Fina
#200	Extra fina

Compatíveis com FM62002 e FM62006; limpar e substituir periodicamente para preservar a eficiência da filtragem.

EURO TECHNIKER

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES 2027



AGITADORES PNEUMÁTICOS

PREPARAÇÃO • PINTURA • ACABAMENTO

AGITADORES PNEUMÁTICOS
PARA TINTAS E VERNIZES

KAIZEN TECH



AP-20

Agitador pneumático para balde de 20 L.

Homogeneização de tintas, primers, vernizes e esmaltes. Regulagem por ar para controle da agitação.

APLICAÇÕES

Móveis | Metal e mecânica | Indústria | Construção

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Recipiente:	Balde 20 L	**Eixo:**	Aço inoxidável
Motor:	AM-01	**Hélice:**	Aço inoxidável
Potência:	1/8 HP (≈ 0,09 kW)	**Vibração:**	12 m/s²
Consumo de ar:	11,5 SCFM (≈ 325 L/min)	**Ruído:**	88 dB
Rotação:	3880 rpm	**Dimensões (C × L × A):**	130 × 82 × 440 mm
Engrenagem:	1:1		

Compatível: baldes de 20 L. Base água ou solvente conforme materiais em contato.
Recomendados: filtro/regulador de ar e separador de umidade.



AP-C-250

Agitador pneumático com fixação por clamp.

Montagem no aro do tambor para homogeneização de tintas e revestimentos.

APLICAÇÕES

Móveis | Metal e mecânica | Montadoras | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fixação:	Clamp no tambor	**Eixo:**	Aço inoxidável
Recipiente:	Tambor 200 L	**Hélice:**	Dupla tipo naval, em inox
Potência:	1 HP	**Dimensões (C × L × A):**	300 × 165 × 1075 mm
Consumo de ar:	19 SCFM (≈ 538 L/min)		
Rotação:	Até 2780 rpm		
Engrenagem:	1:1		

Indicado para tambores de 200 L. **Recomendados:** filtro/regulador com manômetro e separador de umidade.



AP-250

Agitador pneumático para tambor de 200 L.

Montagem direta na tampa, sem clamp. Mantém pigmentos e cargas em suspensão.

APLICAÇÕES

Móveis | Metal e mecânica | Montadoras | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Recipiente:	Tambor 200 L	**Eixo:**	Aço inoxidável
Montagem:	Direta na tampa; sem clamp	**Hélice:**	Naval, em aço inoxidável
Potência:	1 HP (≈ 0,75 kW)	**Vibração:**	11 m/s²
Consumo de ar:	19 SCFM (≈ 538 L/min)	**Ruído:**	99 dB
Rotação:	Até 2780 rpm	**Dimensões (C × L × A):**	130 × 120 × 1100 mm
Engrenagem:	1:1	**Pressão de trabalho:**	90 psi (6,2 bar)

Montagem direta na tampa. **Recomendados:** filtro/regulador com manômetro e separador de umidade.

AGITADORES PNEUMÁTICOS
PARA TINTAS E VERNIZES

KAIZEN TECH



AP-M-30

Agitador pneumático com elevador manual.

Pedestal retrátil para baldes de 20 a 50 L. Ajuste manual da altura do eixo e homogeneização de tintas e revestimentos.

APLICAÇÕES

Móveis | Metal e mecânica | Montadoras | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo:	Pedestal retrátil	**Eixo:**	Aço inoxidável
Elevação:	Manual	**Hélice:**	Aço inoxidável
Recipiente:	Baldes de 20 a 50 L*	**Tipo de hélice:**	Cowles
Potência:	1/8 HP (≈ 0,10 kW)	**Vibração:**	11 m/s²
Consumo de ar:	11,65 SCFM (≈ 330 L/min ou 19,8 m³/h)	**Ruído:**	99 dB
Rotação:	Até 2780 rpm	**Pressão de trabalho:**	90 psi (6,2 bar)
Engrenagem:	1:1		

Compatível com baldes de 20 a 50 L.
Recomendados: filtro/regulador com manômetro e separador de umidade.



AP-M-50

Agitador pneumático com elevador manual.

Pedestal retrátil para baldes de 50 a 100 L. Para produtos de viscosidade média, conforme avaliação técnica.

APLICAÇÕES

Móveis | Metal e mecânica | Montadoras | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo:	Pedestal retrátil	**Eixo:**	Aço inoxidável
Elevação:	Manual	**Hélice:**	Aço inoxidável
Recipiente:	Baldes de 50 a 100 L*	**Tipo de hélice:**	Cowles
Viscosidade:	Média	**Vibração:**	11 m/s²
Potência:	1/4 HP (≈ 0,18 kW)	**Ruído:**	99 dB
Consumo de ar:	19 SCFM (≈ 538 L/min)		
Rotação:	Até 2780 rpm		
Engrenagem:	1:1		

Compatível com baldes de 50 a 100 L.
Recomendados: filtro/regulador com manômetro e separador de umidade.



AP-A-50

Agitador pneumático com elevação automática.

Elevação pneumática para facilitar o posicionamento do eixo e as trocas de baldes de 20 a 50 L.

APLICAÇÕES

Móveis | Metal e mecânica | Montadoras | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo:	Agitador pneumático	**Eixo:**	Aço inoxidável
Elevação:	Automática, pneumática	**Hélice:**	Aço inoxidável
Recipiente:	Baldes de 20 a 50 L*	**Tipo de hélice:**	Cowles
Potência:	1/8 HP (≈ 0,10 kW)	**Vibração:**	11 m/s²
Consumo de ar:	11,65 SCFM	**Ruído:**	99 dB
Equivalência de consumo:	≈ 330 L/min ou 19,8 m³/h	**Pressão de trabalho:**	90 psi (6,2 bar)
Rotação:	Até 2780 rpm		
Engrenagem:	1:1		

Compatível com baldes de 20 a 50 L.
Recomendados: filtro/regulador com manômetro e separador de umidade.

AGITADORES PNEUMÁTICOS
PARA TINTAS E VERNIZES

KAIZEN TECH



AP-A-250

Agitador pneumático com elevação automática.

Estrutura móvel com rodizios e elevação pneumática.
Homogeneização de tintas e revestimentos em tambores de 200 L.

APLICAÇÕES

Móveis | Metal e mecânica | Montadoras | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Recipiente:	Tambor de 200 L	**Eixo:**	Aço inoxidável
Montagem:	Estrutura móvel com rodizios	**Hélice:**	Naval, em aço inoxidável
Elevação:	Pneumática	**Vibração:**	9 m/s²
Potência:	1 HP (≈ 0,75 kW)	**Ruído:**	99 dB
Consumo de ar:	19 SCFM (≈ 538 L/min)	**Dimensões (C x L x A):**	600 × 165 × 1200 mm
Pressão de ar:	90 psi (6,2 bar)	**Compatibilidade:**	Tambores de 200 L com aro padrão
Engrenagem:	1 :1		

Recomendados: filtro/regulador com manômetro e separador de umidade.
Dimensionar hélice, mangueiras e conexões conforme produto e vazão de ar.
Confirmar pressão e regime de agitação conforme viscosidade e instalação.



AP-C-1000

Agitador pneumático para reservatório IBC.

Para homogeneização de tintas e revestimentos em reservatório IBC.

APLICAÇÕES

Móveis | Metal e mecânica | Plásticos | Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo:	Pneumático com clamp	**Potência:**	1 HP
Fixação:	Clamp no reservatório IBC*	**Rotação:**	Até 2780 rpm
Reservatório:	IBC 1000 L	**Engrenagem:**	1 :1
Consumo de ar:	19 SCFM*	**Eixo:**	Aço inoxidável
Dimensões C x L x A:	300 × 165 × 1075 mm*	**Hélice:**	Dupla tipo naval*
Acionamento:	Ar comprimido	**Material da hélice:**	Aço inoxidável
Pressão de ar:	90 psi (6,2 bar)	**Dados técnicos:**	Industriais

Aplicação em reservatório IBC 1000 L. Recomendados: filtro/regulador com manômetro e separador de umidade.



AP-M-30T

Agitador pneumático com elevador manual.

Pedestal retrátil para baldes de 20 a 50 L.

APLICAÇÕES

Móveis | Metal e mecânica | Industria | Repintura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Recipiente:	Baldes de 20 a 50 L*	**Rotação:**	Até 2780 rpm
Tipo:	Pedestal retrátil	**Engrenagem:**	1:1
Elevação:	Manual	**Eixo:**	Aço inoxidável
Potência:	1/8 HP (≈ 0,10 kW)	**Hélice:**	Inox – Cowles
Consumo de ar:	11,65 SCFM (≈ 330 L/min ou 19,8 m³/h)	**Vibração:**	11 m/s²
Pressão de trabalho:	90 psi (6,2 bar)	**Ruído:**	99 dB
Acionamento:	Pneumático	**Aplicações:**	Tintas, primers e revestimentos

Compatível com baldes de 20 a 50 L.
Recomendados: filtro/regulador com manômetro e separador de umidade.

EURO TECHNIKER

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES 2027



FILTROS PARA AR COMPRIMIDO

PREPARAÇÃO • PINTURA • ACABAMENTO



FWB-3000
NEXT GENERATION

Kit de tratamento triplo para ar comprimido.

Separação de água, filtragem de sólidos e retenção de aerossóis de óleo.

APLICAÇÕES

Repintura · Móveis · Metal e mecânica · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão de trabalho:	1–7 bar
Vazão:	2.500 L/min
Rosca:	1/2"
Filtragem:	5 µm / 0,3 µm / 0,01 µm
Dreno:	Automático
Regulagem:	Com travamento mecânico
Indicador de saturação:	Sim
Composição:	Separador de água + filtro regulador (5 µm) + coalescente (0,3 e 0,01 µm)

Monitorar o indicador de saturação e manter acesso para manutenção.
Instalar antes de pontos críticos da linha de pintura.



FR-MIDI

Filtro regulador G1/2 (1/2").

Filtragem e regulagem para cabines de pintura e áreas de preparação.

APLICAÇÕES

Repintura · Móveis · Metal e mecânica · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada de ar:	G1/2 (1/2")	Manômetro:	Conexão G1/4 calibrada
Filtragem:	5 µm	Condensação máx.:	43 cm³
Pressão de entrada:	0–12 bar	Montagem:	Vertical ±5°
Regulagem ideal:	0,5–7 bar	Histerese máx.:	0,2 bar
Regulagem em testes:	0,5–12 bar	Dreno:	Automático

A pressão na entrada não deve exceder 12 bar. Para pintura crítica, avaliar coalescência e secagem adicionais.



FR-MAXI

Filtro regulador G1 (1").

Filtragem de 5 µm e controle de pressão para linhas com maior demanda.

APLICAÇÕES

Repintura · Móveis · Metal e mecânica · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada de ar:	G1 (1")	Manômetro:	Conexão G1/4 calibrada
Filtragem:	5 µm	Condensação máx.:	80 cm³
Pressão de entrada:	0–12 bar	Montagem:	Vertical ±5°
Regulagem ideal:	0,5–7 bar	Histerese máx.:	0,2 bar
Regulagem em testes:	0,5–12 bar	Dreno:	Automático

Curvas de vazão até 12.000 L/min em p1 = 10 bar: conforme condições do gráfico.
A pressão na entrada não deve exceder 12 bar.



AFR-2000

Filtro regulador compacto de 1/4".

Filtragem de partículas e regulagem de pressão para pontos de ar e linhas auxiliares.

APLICAÇÕES

Repintura · Móveis · Metal e mecânica · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada:	1/4"
Pressão máx.:	7 bar
Filtragem:	40 µm
Vazão:	650 L/min
Dreno:	Semiautomático
Temperatura:	–5 °C a 70 °C
Copo:	15 cc
Peso:	260 g

Manter acesso ao copo e dreno para inspeção e manutenção.
Para pintura crítica, avaliar filtro coalescente a jusante.



F-100

Mini filtro separador para pistola de pintura.

Separação de condensado e retenção de partículas no ponto de uso.

APLICAÇÕES

Repintura · Metal e mecânica · Carroceria · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão de trabalho:	1–9 bar
Vazão:	350 L/min
Filtragem:	40 µm
Temperatura máx.:	50 °C
Entrada:	1/4" macho
Saída:	1/4" fêmea
Peso:	90 g
Corpo:	Acrílico e metal pintado
Drenagem:	Válvula de acionamento rápido

Inclui: elemento filtrante, válvula de drenagem e conexões integradas.
Instalação na pistola ou na linha. Regulador com manômetro é opcional.



FR-4000N / FR-5000N

Filtros reguladores com dreno automático.

Filtragem fina e controle de pressão para linhas de maior consumo.

APLICAÇÕES

Repintura · Móveis · Metal e mecânica · Indústria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Característica	FR-4000N	FR-5000N
Entrada	1/2"	1"
Vazão	4.000 L/min	5.000 L/min
Temperatura máx.	50 °C	60 °C
Pressão de trabalho	1–7 bar	1–7 bar
Filtragem	5 µm	5 µm
Dreno	Automático	Automático
Copo	Policarbonato	Policarbonato
Elemento filtrante	Bronze sinterizado	Bronze sinterizado
Montagem	Vertical	Vertical

Respeitar a temperatura máxima de cada modelo.
Para pintura crítica, avaliar coalescente e secador conforme necessidade.

EURO TECHNIKER

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES 2027



ABRASIVOS E ACESSÓRIOS PARA LIXAMENTO

PREPARAÇÃO • PINTURA • ACABAMENTO



AP-23PLUS

Óxido de alumínio • Uso a seco

CAIXA COM 50 UNID.

Papel reforçado e camada antiempastamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Discos	32, 75, 125, 150, 178 e 225 mm
Retangulares	70×125, 70×200, 70×400, 81×133 e 230×115 mm
Furos	Sem furos; 5, 6, 8 ou 17
Fixação	Grip (Velcro)
Grãos	P80 a P1200*
Materiais	Massa, primer, tinta, verniz, madeira e plástico

*Varia conforme o formato.



AP-33

Zirconado • Alto rendimento


CAIXA COM 50 UNID.

Óxido de alumínio com 30% de zircônio. Papel de alta gramatura e dupla camada de resina.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Discos	75, 125, 150 e 225 mm
Retangulares	70×125, 70×200 e 70×400 mm
Furos	Sem furos; 5, 6, 8 ou 17
Fixação	Grip (Velcro)
Grãos	P40 a P1200*
Materiais	Massa, primer, metal, madeira e compósitos

*Varia conforme o formato.

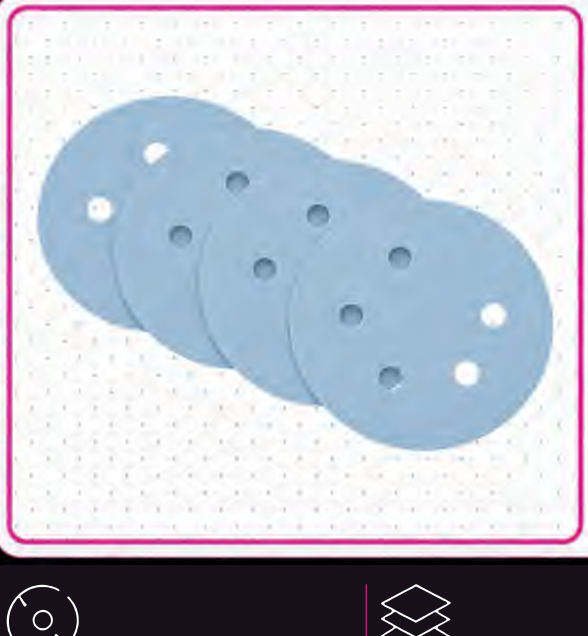

AP-43

LINHA WHITE • Uso a seco

CAIXA COM 50 UNID.

Óxido de alumínio branco e camada de stearate para madeiras e lacas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro	150 mm (6")
Furos	6
Fixação	Grip (Velcro)
Grãos	P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P320, P400, P600
Materiais	Madeira, laca, seladora, primer e tinta branca

Suporte compatível: 150 mm, 6 furos.



POLY LINE

Poliéster • Uso a seco e úmido

CAIXA COM 50 UNID.

Óxido de alumínio sobre filme poliéster resistente à água e ao rasgo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Discos	32, 75, 125 e 150 mm
Furos	Sem furos ou com furos (padrão)
Fixação	Grip (Velcro)
Grãos	P60 a P2000
Materiais	Verniz, tinta, plásticos e acabamentos finos
SKU	POLY-GRIP



FX-50

Cerâmico • Lixamento a frio

CAIXA COM 50 UNID.

Grão cerâmico microcristalino, filme de poliéster e aditivos antiempastamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Discos	32, 75, 125 e 150 mm
Furos	Sem furos ou com furos (padrão)
Fixação	Grip (Velcro)
Grãos	P40 a P2500
Materiais	Verniz duro, compósitos, metal, primer e tinta
SKU	FX50-GRIP



NET LINE

Rede de poliamida • Linha imobiliária

CAIXA COM 50 UNID.

Malha aberta que favorece a aspiração e reduz o empastamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Abrasivo	Óxido de alumínio
Costado	Rede de poliamida
Discos	125, 150 e 225 mm
Retangulares	200×70 e 400×70 mm
Estrutura	Net / Multiair
Fixação	Grip (Velcro)
Grãos	P80 a P800
Materiais	Massa corrida, gesso, drywall, tinta e madeira
SKU	NET-LINE

Uso com lixadeiras e tacos aspirados.



DURANET

Repintura automotiva • Carroceria

CAIXA COM 50 UNID.

Rede de poliamida para corte eficiente e extração de pó com aspiração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Abrasivo	Óxido de alumínio
Costado	Rede de poliamida
Diâmetro	Somente 150 mm (6")
Estrutura	Dura Net / Multiair
Fixação	Grip (Velcro)
Grãos	P80 a P800
Materiais	Primers, tinta, massas e fibra de vidro
Máquinas	Lixadeiras roto-orbitais
SKU	DURANET-LINE

Usar com sistema de aspiração compatível.



AP-59

Linha econômica • Uso a seco

CAIXA COM 50 UNID.

Papel reforçado e camada antiempastamento para lixamento geral.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Abrasivo	Óxido de alumínio
Costado	Papel reforçado
Discos	125, 150 e 225 mm
Furos	Sem furos; 5, 6 ou 8
Fixação	Grip (Velcro)
Grãos	P40 a P600*
Materiais	Madeira, massa, gesso, tinta e verniz
SKU	AP-59

*Disponibilidade varia conforme o formato.



DURAFER DUR-74

Pano flexível • Lixamento de metais

CAIXA COM 50 UNID.

Resistência ao rasgo para remoção de ferrugem, rebarbas e tintas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formato	Folha 230 × 280 mm
Abrasivo	Óxido de alumínio
Costado	Tecido de algodão flexível
Grãos	P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P320
Uso	A seco
Materiais	Ferro, aço, alumínio e metais em geral
Aplicação	Lixamento manual de metais

Compatível com tacos de lixamento manual.



AP-23PLUS

Óxido de alumínio • Uso universal a seco

CAIXA COM 50 UNID.

Flexibilidade e acabamento uniforme na preparação de superfícies.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formato	Folha 230 × 280 mm
Abrasivo	Óxido de alumínio
Costado	Papel flexível
Grãos	P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P600, P800, P1000, P1200
Uso	A seco
Materiais	Madeira, massa, tinta, verniz e plástico

Camada anti-empastamento • Compatível com tacos manuais.



AP-33

Zirconada • Alto rendimento a seco

CAIXA COM 50 UNID.

Corte rápido e resistência para uso manual ou com tacos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formato	Folha 230 × 280 mm
Abrasivo	Óxido de alumínio com 30% de zircônio
Costado	Papel de alta gramatura
Grãos	P80, P100, P120, P150, P180, P220, P320, P400, P600, P800, P1000, P1200
Uso	A seco
Materiais	Massa, primer, madeira e tinta

Camada anti-empastamento • Compatível com tacos manuais.



AP-43

Linha White • Especial para madeira

CAIXA COM 50 UNID.

Acabamento uniforme em madeiras, lacas e seladoras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formato	Folha 230 × 280 mm
Abrasivo	Óxido de alumínio branco
Costado	Papel reforçado
Grãos	P40 a P600
Uso	A seco
Materiais	Madeira, laca, seladora, primer e tinta

Camada de estearato anti-empastamento • Compatível com tacos manuais.



FX-50

Cerâmica • Máximo desempenho a seco

CAIXA COM 50 UNID.

Corte rápido e alta durabilidade para aplicações exigentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formato	Folha 230 × 280 mm
Abrasivo	Óxido de alumínio com cerâmico
Costado	Papel reforçado
Grãos	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500
Uso	A seco
Materiais	Verniz duro, metal, massa e compósitos

Grão cerâmico autoafiável • Compatível com tacos manuais.



CP-38

Lixa d'água • Acabamento extrafino

CAIXA COM 50 UNID.

Carbeto de silício sobre papel látex impermeável e flexível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formato	Folha 230 × 280 mm
Abrasivo	Carbeto de silício
Costado	Papel látex impermeável
Grãos	P600 a P8000*
Uso	Principalmente a úmido
Materiais	Verniz, tinta, plásticos, acrílico e metais
Aplicação	Lixamento manual e de contornos

Compatível com tacos manuais.



CP-35

Lixa d'água • Uso geral

CAIXA COM 50 UNID.

Papel impermeável e flexível para preparação manual com água.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formato	Folha 230 × 280 mm
Abrasivo	Carbeto de silício*
Costado	Papel impermeável
Grãos	P80, P120, P150, P180, P220, P320, P360, P400, P600, P800, P1200, P1500
Uso	A úmido
Materiais	Tinta, verniz, primer e massa
Aplicação	Lixamento manual

Compatível com tacos manuais.



S-55

Microacabamento • Preparação para polimento

CAIXA COM 20 UNID.

Espuma flexível para uniformizar vernizes e remover defeitos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formato	5" (127 mm) e 6" (152 mm)
Abrasivo	Óxido de alumínio de precisão
Costado	Espuma com fixação Grip
Fixação	Grip (Velcro)
Grãos	P320, P400, P600, P1500 e P2000
Uso	A seco e úmido
Materiais	Verniz e tinta de acabamento
Máquinas	Lixadeiras roto-orbitais

Etapas seguintes: boinas e compostos de polimento.



S-31

Microacabamento • Grãos ultrafinos

CAIXA COM 20 UNID.

Espuma flexível para refino do acabamento antes do polimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formato	5" (127 mm) e 6" (152 mm)	**Abrasivo**	Óxido de alumínio de precisão
Costado	Espuma com fixação Grip	**Fixação**	Grip (Velcro)
Grãos	P3000, P5000 e P8000	**Uso**	A seco e úmido
Materiais	Verniz e tinta de acabamento	**Máquinas**	Lixadeiras roto-orbitais

Etapas seguintes: boinas e compostos de polimento.



TRIFLEX S-51

S-51 • Discos abrasivos com espuma CAIXA COM 20 UNID.

Preparação do acabamento para a etapa de polimento.

- **Lixamento pré-polimento.**
- Eficiência na preparação e cuidado com o acabamento.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	S-51 TRIFLEX
Formato	Disco de 6" (152 mm)
Base	Espuma
Grãos	P1500, P2000, P3000, P5000 e P8000
Embalagem	20 unidades



SKY FLEX

Discos abrasivos flexíveis de espuma CAIXA COM 20 UNID.

Alto poder de corte e acabamento uniforme.
Espuma macia que acompanha contornos, bordas e superfícies irregulares.

CARACTERÍSTICAS

Formato	Disco de 150 mm (6"), multi-perfurado
Base	Espuma macia e extremamente flexível
Grãos	P400 | P600 | P800 | P1000 | P1200 | P1500
Uso	A seco ou úmido
Benefícios	Alto rendimento, durabilidade e menos retrabalho
Acabamento	Lixamento uniforme; menor risco de marcas e queimaduras
Aplicações	Refinamento de primer, preparação e alongamento de pintura; correção de verniz e pequenos defeitos
Materiais	Vernizes, pinturas, primers e plásticos



ESPONJAS

Dupla face • Lixamento manual

CAIXA COM 100 UNID.

Espuma flexível para contornos e acabamentos.
Lavável e reutilizável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formato	Bloco 120 × 100 × 12 mm
Abrasivo	Óxido de alumínio
Costado	Espuma de poliuretano flexível
Faces abrasivas	Dupla face
Uso	A seco ou a úmido
Materiais	Madeira, metal, plástico, tinta e verniz

GRANULAÇÕES

Medium	P80–120
Fine	P180–220
Superfine	P280–320
Ultrafine	P400–600
Microfine	P800–1000

Identificação por cor conforme a granulação.



FLEX SOFT

Folha flexível com espuma • Uso manual

CAIXA COM 200 UNID.

Base de espuma que distribui a pressão e se adapta a arestas e peças arredondadas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formato	Folha 115 × 125 mm
Abrasivo	Óxido de alumínio
Costado	Papel com base de espuma soft
Série / Linha	Flex Soft (AP33)
Grãos	P80 a P1000
Materiais	Madeira, verniz, tinta e primer
Aplicação	Lixamento manual de arestas e contornos



MULT AIR

AP23 com espuma • Acabamento de contornos

Espuma para distribuição uniforme da pressão e padrão Multiair para extração de pó com aspiração.

CAIXA COM 20 UNID.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro	150 mm (6")
Abrasivo	Óxido de alumínio (AP23)
Costado	Papel sobre base de espuma
Perfuração	Multiair
Fixação	Grip (Velcro)
Série / Linha	AP23 Multiair com Espuma
Grãos	P320, P400, P500, P600, P800 e P1200
Materiais	Primer, tinta, verniz e acabamentos
Máquina	Lixadeira roto-orbital 150 mm
SKU	AP23-MULTIAIR-ESPUMA

Usar suporte de 150 mm com padrão Multiair compatível.



DISCO DE CORTE 115 x 1,0 mm

Corte fino para aço carbono e aço inoxidável.

CAIXA COM 25 UNID.

Espessura de 1,0 mm para cortes limpos, com menor perda de material e geração de calor.

CORTE FINO | 2 TELAS DE REFORÇO | AÇO / INOX

APLICAÇÕES

Corte de chapas, tubos, perfis e vergalhões.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro	115 mm (4,5")	Rotação máxima	13.300 rpm
Espessura	1,0 mm	Velocidade periférica	80 m/s
Furo	22,23 mm (7/8")	Materiais	Aço carbono e aço inoxidável
Tipo	41 - Plano	Máquina compatível	Esmerilhadeira angular 115 mm
Abrasivo	Óxido de alumínio	SKU	DC-PROF-115
Reforço	2 telas de fibra de vidro		



DISCO DE DESBASTE 115 x 6,4 mm

Robustez para remoção de mateial em metais.

CAIXA COM 10 UNID.

Espessura de 6,4 mm e três telas de reforço para trabalhos de desbaste em metais ferrosos.

DESBASTE | 3 TELAS DE REFORÇO | REMOÇÃO DE MATERIAL

APLICAÇÕES

Desbaste de soldas, remoção de rebarbas, limpeza e preparação de chanfros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro	115 mm (4,5")	Rotação máxima	13.300 rpm
Espessura	6,4 mm	Velocidade periférica	80 m/s
Furo	22,23 mm (7/8")	Materiais	Aço carbono, ferro e e outros metais
Tipo	27 - Centro deprimido	Máquina compatível	Esmerilhadeira angular 115 mm
Abrasivo	Óxido de alumínio	SKU	DD-PROF-115
Reforço	3 telas de fibra de vidro		



APLICAÇÕES

Uso com esmerilhadeiras angulares compatíveis.

FLAP

Desbaste e acabamento de metais.

CAIXA COM 10 UNID.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetros	115 mm (4,5") e 180 mm (7")
Furo	22,23 mm (7/8")
Formatos	Plano (DFP) e côncavo (DFC)
Abrasivos	Óxido de alumínio, zircônio e cerâmico
Costado	Fibra de vidro
Grãos	P40, P50, P60, P80, P100 e P120
Materiais	Aço carbono, inox, alumínio e metais duros



APLICAÇÕES

Obrigatório: prato de suporte especifico para discos de fibra.

FIBRA

Fibra vulcânica • Desbaste de metais.

CAIXA COM 10 UNID.

Costado resistente para remoção de soldas, rebarbas e preparação de superfícies.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetros	115 mm (4,5") e 180 mm (7")		
Furo	22,23 mm (7/8")		
Abrasivo	Óxido de aluminio		
Costado	Fibra vulcânica		
Grãos	P24, P36, P50, P60, P80, P100 e P120		
Materiais	Aço carbono, ferro e metais em geral	Máquinas	Esmerilhadeiras angulares

Selecionar disco e máquina compatíveis com a operação e respeitar a rotação máxima informada.

FERRAMENTAS PARA LIXAMENTO

EURO TECHNIKER

ASP-1600 — ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS



Extração de pó de lixamento e limpeza de oficinas. Tanque em inox e função soprador.

1600 W | 30 LITROS | PÓ E LÍQUIDOS

NÃO RECOMENDADO PARA OBRAS E CONSTRUÇÃO CIVIL.
Não utilizar com entulho, cimento, gesso ou resíduos pesados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	1600 W
Tanque	30 L • aço inoxidável
Funções	Pó, líquidos e soprador
Alimentação	220 V
Acessórios inclusos	Mangueira, extensores, bocais e filtro
Compatibilidade	Ferramentas com saída para aspiração

APLICAÇÕES

- Pó de lixamento
- Limpeza de oficinas
- Líquidos

SETORES

Repintura | Móveis | Metal | Carroceria | Plásticos | Indústria

LE-150 — LIXADEIRA ELÉTRICA ROTO-ORBITAL



Motor brushless e velocidade variável para preparação e acabamento.

BRUSHLESS | ÓRBITA 5 mm | 150 mm

NÃO RECOMENDADA PARA OBRAS E CONSTRUÇÃO CIVIL.
Não utilizar com entulho, cimento, gesso ou resíduos pesados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro do prato	150 mm (6")
Potência	350 W
Alimentação	220 V
Órbita	5 mm
Velocidade variável	4.000 – 10.000 RPM
Aspiração	Sistema de extração de pó
Prato incluso	PAD-LE-150
Discos compatíveis	150 mm • 17 furos ou Multiair

APLICAÇÕES

- Preparação
- Desbaste
- Acabamento

SETORES

Repintura | Móveis | Metal | Plásticos | Indústria

LE-200X70 — LIXADEIRA ELÉTRICA ORBITAL



Leveza e controle para áreas menores, contornos e acabamento fino.

BRUSHLESS | 1,1 kg | ÓRBITA 3 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	400 W
Base / abrasivo	198 × 70 mm
Velocidade em vazio	4.000 – 10.000 RPM
Órbita	3 mm
Extração de pó	Conexão de 28 mm
Peso	1,1 kg
Cabo	5 m
Recursos	Partida suave e velocidade constante

APLICAÇÕES

- Acabamento fino
- Primer
- Áreas menores

SETORES

Repintura | Móveis | Metal | Plásticos | Indústria

Compatibilidade: Lixas 198 × 70 mm e mangueira de aspiração compatível com 28 mm.

LE-400X70 — LIXADEIRA ELÉTRICA ORBITAL



Base alongada para preparação de painéis e superfícies amplas.

600 W | 400 × 70 mm | ÓRBITA 5 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	600 W
Base / abrasivo	400 × 70 mm
Velocidade em vazio	4.000 – 7.000 RPM
Órbita	5 mm
Extração de pó	Conexão de 28 mm
Peso	3,2 kg
Cabo	5 m
Recursos	Partida suave e velocidade constante

APLICAÇÕES

- Painéis
- Primer e massas
- Superfícies amplas

SETORES

Repintura | Móveis | Metal | Carroceria | Indústria | Construção

Compatibilidade: Lixas 400 × 70 mm e mangueira de aspiração compatível com 28 mm.

Extração de pó depende da conexão e do sistema de aspiração compatível.

KT-156

Lixadeira roto-orbital pneumática • 150 mm (6")

Ergonomia e desempenho para desbaste e acabamento.

KT-156V • Com aspiração



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Prato:	150 mm (6")	**Consumo de ar:**	≈ 3,5 CFM (100 L/min)
Energia:	Pneumática	**Pressão:**	6,2 bar (90 PSI)
Órbita:	5 mm	**Aspiração:**	Sim • KT-156V
Velocidade:	12.000 RPM	**Rosca do suporte:**	M8

Compatibilidade: Pads e discos de 150 mm; ASP-1600 para extração de pó.
Modelos: KT-156V • Com aspiração.

APLICAÇÕES

Massas • Primers • Vernizes • Madeira • Compósitos

KT-155

Lixadeira roto-orbital pneumática • 125 mm (5")

Equilíbrio entre capacidade de remoção e acabamento uniforme.

KT-155S • Sem aspiração | KT-155V • Com aspiração



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Prato:	125 mm (5")	**Consumo de ar:**	≈ 3,5 CFM (100 L/min)
Energia:	Pneumática	**Pressão:**	6,2 bar (90 PSI)
Órbita:	5 mm	**Aspiração:**	S: não / V: sim
Velocidade:	12.000 RPM	**Rosca do suporte:**	M8

Compatibilidade: Pads e discos de 125 mm; ASP-1600 para KT-155V.
Modelos: KT-155S • Sem aspiração | KT-155V • Com aspiração.

APLICAÇÕES

Massas • Primers • Vernizes • Madeira • Compósitos

KT-133

Lixadeira roto-orbital pneumática • 75 mm (3")

Formato compacto para áreas menores e lixamento controlado.

KT-133S • Sem aspiração



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Prato:	75 mm (3")	**Consumo de ar:**	≈ 3,5 CFM (100 L/min)
Energia:	Pneumática	**Pressão:**	6,2 bar (90 PSI)
Órbita:	5 mm	**Aspiração:**	Não • KT-133S
Velocidade:	12.000 RPM	**Rosca do suporte:**	M8

Compatibilidade: Pads e discos de 75 mm com suporte M8.
Modelo: KT-133S • Sem aspiração.

APLICAÇÕES

Massas • Primers • Vernizes • Madeira • Compósitos

SUPORTES COM VELCRO

Pratos base para discos abrasivos.

Fixação segura, troca rápida e controle no lixamento.



MODELOS E COMPATIBILIDADES

Código	Ø (mm)	Furos	Lixadeira
PAD-125-44F	125	44	KT-155V
PAD-125-CF	125	5	KT-155V
PAD-125-SF	125	0	KT-155V
PAD-150-52F	150	52	KT-156V
PAD-150-CF	150	6	KT-156V
PAD-150-SF	150	0	KT-156V
PAD-75	75	0	KT-133S
PAD-LE-150	150	17	LE-150

Aplicação: lixadeiras orbitais e roto-orbitais.
Repintura • Móveis • Montadoras • Carroceria • Plásticos • Construção.

Selecione pratos e abrasivos compatíveis com cada modelo.
A extração de pó depende do sistema de aspiração.

TACOS ASPIRADOS

Tacos para lixamento manual com extração de pó

Canais internos conectados a um aspirador ajudam a remover o pó durante o lixamento e melhoram a visibilidade da peça.



BENEFÍCIOS

MENOS POEIRA · VISIBILIDADE · CONTROLE

APLICAÇÕES

Massas • Primer • Verniz • Madeira • Preparação para pintura

DICA DE USO

Conecte a um aspirador compatível para extração de pó. Também pode ser usado manualmente sem aspiração.

SETORES

Repintura • Móveis • Carroceria • Plásticos • Indústria • Construção

MODELOS E DIMENSÕES

Código	Dimensões	Tamanho
TA-125	70 × 125 mm	Pequeno
TA-200	70 × 200 mm	Médio
TA-400	70 × 400 mm	Grande

BLOCOS DE BORRACHA

Blocos de lixamento em borracha natural

Borracha natural flexível para distribuir a pressão e acompanhar superfícies. Pegada ergonômica com encaixes para os polegares.



BENEFÍCIOS

PRESSÃO UNIFORME · PEGADA SEGURA · DURABILIDADE

APLICAÇÕES

Lixamento manual • Cantos • Nivelamento de superfícies

SETORES

Repintura • Móveis • Metal • Carroceria • Plásticos • Indústria • Construção

MODELOS E ESPECIFICAÇÕES

Código	Dimensões	Peso
BLOC05	125 × 70 mm	0,26 kg
BLOC09	230 × 70 mm	0,42 kg

Material: borracha natural flexível • **Operação:** manual

PADS FLEXÍVEIS

Suportes macios para lixamento manual

Espuma macia com fixação Grip para acompanhar curvas, cantos e ondulações com controle da pressão.



BENEFÍCIOS

FLEXIBILIDADE · CONTROLE FINO · CONTORNOS

APLICAÇÕES

Cantos • Preparação para pintura • Acabamento fino

DICA DE USO

Centralize a lixa. Evite excesso de pressão; alinhe os furos de aspiração.

SETORES

Repintura • Móveis • Montadoras • Carroceria • Plásticos • Indústria • Construção • Modelismo

MODELOS E CARACTERÍSTICAS

Código	Discos compatíveis
FLEXIPAD-125	125 mm (5")
FLEXIPAD-150	150 mm (6")

Material: espuma macia • **Fixação:** Grip (velcro) • **Operação:** manual
Uso: a seco ou úmido, conforme o abrasivo.

INTERFACES

Interfaces redutoras de impacto para lixamento

Espuma de PU entre o prato e o abrasivo para amortecer vibrações, distribuir a pressão e acompanhar curvas e bordas.



BENEFÍCIOS

AMORTECIMENTO · CONTROLE · ADAPTAÇÃO

APLICAÇÕES

Lixadeiras • Acabamentos finos • Curvas e bordas

DICA DE USO

Alinhe os furos da interface, do prato e do abrasivo para extração de pó.

SETORES

Repintura • Móveis • Montadoras • Carroceria • Plásticos • Indústria • Construção • Modelismo

MODELOS E COMPATIBILIDADES

Código	Ø (mm)	Furos	Suporte compatível
INTERF-125	125	5	PAD-125-CF
INTERF-150	150	6	PAD-150-CF
INTERF-75	75	0	PAD-75
INTERF-150-EL	150	17	PAD-LE-150

Selecione abrasivos, suportes e sistemas de aspiração compatíveis com cada aplicação.

EURO TECHNIKER

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES 2027



MASCARAMENTO E ACESSÓRIOS PARA POLIMENTO

PREPARAÇÃO • PINTURA • ACABAMENTO



FT-AUTOPRO CARTAPE

Fita de mascaramento automotivo

Aderência segura e flexibilidade para curvas, cantos e contornos da carroceria.

ADESIVO DE BORRACHA NATURAL

REMOÇÃO LIMPA EM ATÉ 24 H

ATÉ 80 °C POR 60 min

AMARELO CREME

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de costado	Papel crepe saturado
Tipo de adesivo	Borracha natural à base de solvente
Espessura total	120 ± 15 µm
Aderência (loop tack)	≥ 5 N / 25 mm
Aderência a 180°	≥ 4 N / 25 mm
Resistência à tração	80 ± 20 N / 25 mm
Alongamento na ruptura	> 6%
Resistência térmica	Até 80 °C por 60 minutos
Cor	Amarelo creme

MEDIDAS DISPONÍVEIS

- 18 mm × 40 m — Caixa com 96 unid.
- 24 mm × 40 m — Caixa com 72 unid.
- 48 mm × 40 m — Caixa com 36 unid.

APLICAÇÕES

- Mascaramento em funilaria e repintura automotiva;
- proteção de áreas na carroceria industrial;
- pintura industrial leve.
- Remover em até 24 horas.



MASK-4ML

Filme eletrostático para mascaramento

Filme para proteção de veículos e cabines, com aderência eletrostática e tratamento externo para retenção da névoa de tinta.

ADERÊNCIA ESTÁTICA

PROTEÇÃO

RETENÇÃO DE NÉVOA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Material	Polietileno de alta densidade
Cor	Branco translúcido
Dimensões	3,8 m × 200 m
Espessura	8 µm
Resistência térmica	Até 120 °C por até 1 hora
Tratamentos	Eletrostático e retenção de névoa
Impermeabilidade	Tinta e outros liquidos
Embalagem	1 unidade

APLICAÇÕES

Mascaramento de veículos e proteção de cabines.

ARMAZENAMENTO

Sem contato com o solo, em torno de 21 °C e 50% de umidade relativa.



PLÁSTICO COM FITA

Filme de mascaramento com fita crepe

Filme eletrostático com fita para proteção de superfícies no setor automotivo e na construção civil.

ADERÊNCIA ESTÁTICA

FÁCIL APLICAÇÃO

PROTEÇÃO ANTI-ÚV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	PEAD
Espessura	10 ± 2 µm
Resistência ao calor	107 °C
Tratamento	Estático e Corona
Prateção	Anti-UV
Resistência	Temperatura e solventes

MODELOS E MEDIDAS

KT-550-PF	55 cm × 20 m
KT-1100-PF	110 cm × 20 m
KT-1800-PF	180 cm × 20 m

APLICAÇÕES

Mascaramento automotivo e construção; pintura airless e airmix.

SETORES

Repintura, móveis, montadoras, carroceria, plásticos e construção.

ACESSÓRIOS PARA POLIMENTO E PROTEÇÃO

EURO TECHNIKER | KAIZEN TECH

ESPUMAS PARA POLIMENTO



Corte & Refino • Super Lustro

Laranja: correção leve/media e refino.
Preta: acabamento e brilho final.

MODELOS E CÓDIGOS

Código	Cor / Etapa	Tamanho	Fixação
ED-180	Preta / Super lustro	8"	Dupla face
ESP-LR-3V	Laranja / Corte & Refino	3"	Velcro
ESP-LR-5V	Laranja / Corte & Refino	5"	Velcro
ESP-LR-7V	Laranja / Corte & Refino	7"	Velcro
ESP-PR-3V	Preta / Super lustro	3"	Velcro
ESP-PR-5V	Preta / Super lustro	5"	Velcro
ESP-PR-7V	Preta / Super lustro	7"	Velcro

Modelos V: prato com velcro compatível.
ED-180: confirmar adaptador/suporte especifico.

BENEFÍCIOS

- CORREÇÃO EFICIENTE
- ALTO BRILHO
- RESULTADOS PROFISSIONAIS

SUPORTES PARA POLITRIZ



Pratos com velcro • 3", 5" e 7"

Fixação de espumas e boinas com velcro; troca rápida e controle do conjunto.

MODELOS E CÓDIGOS

Código	Tamanho	Indicação
SUP-POL-3	3"	Detalhes e áreas pequenas
SUP-POL-5	5"	Uso geral
SUP-POL-7	7"	Áreas grandes

Confirme a rosca/encaixe da politriz e o diâmetro do pad.

BENEFÍCIOS

- TROCA RÁPIDA
- FIXAÇÃO SEGURA
- MAIOR CONTROLE

APLICAÇÕES

Fixação de espumas e boinas em politrizes com velcro.

BOINAS DE LÃ DUPLA FACE



Corte, polimento e refino

Selecione a agressividade conforme a etapa e o composto.

MODELOS E CÓDIGOS

Código	Tipo de lã	Diâmetro	Perfil de uso
BD-AM-200	Amarela macia	8" (200 mm)	Refino / lustro
BD-BR-125	Branca normal	5" (125 mm)	Polimento geral
BD-BR-200	Branca normal	8" (200 mm)	Áreas grandes
BD-CRU-200	Cru agressiva	8" (200 mm)	Corte alto
BD-MS-125	Mista	5" (125 mm)	Correção / acabamento
BD-MS-200	Mista	8" (200 mm)	Áreas amplas

Dupla face: confirmar adaptador/suporte especifico.
Fixação não é padrão velcro.

BENEFÍCIOS

- ALTO PODER DE CORTE
- EXCELENTE ACABAMENTO
- VERSATILIDADE DE ETAPAS

APLICAÇÕES

Funilaria • Repintura • Detalhamento.

PANO DE MICROFIBRA



MICROFIB • Limpeza e acabamento automotivo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões	40 x 40 cm
Gramatura	300 GSM
Composição	80% poliéster / 20% poliamida
Cor	Amarela
Acabamento	Sem borda • corte ultrassônico
Faces	Felpa alta e felpa baixa

Lavar com sabão neutro, sem amaciante.
Secar à sombra ou em baixa temperatura.

BENEFÍCIOS

- LIMPEZA EFICIENTE
- REMOÇÃO DE RESÍDUOS
- ACABAMENTO DE ALTO NÍVEL

APLICAÇÕES

Limpeza e acabamento de superfícies automotivas.

APLICADOR DE CERAS



AP-CERAS • Aplicador redondo em espuma

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Aplicador redondo em espuma
Material	Base em poliéster e espuma macia
Aplicações	Ceras, selantes, polidores e produtos de cuidado automotivo.

Use aplicadores separados para pintura, pneus e plásticos.
Lave com detergente suave e água morna; seque à sombra.

BENEFÍCIOS

- APLICAÇÃO UNIFORME
- CONTROLE
- MENOS DESPERDÍCIO

APLICAÇÕES

Ceras, selantes, polidores e produtos de cuidado automotivo.

MACACÃO ANTIESTÁTICO



Controle de partículas e descargas eletrostáticas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	97% poliéster / 3% carbono
Filamentos	Condutivos integrados
Touca	Acoplada
Punhos	Ajustados
Ventilação	Costas e axilas
Bolso	Traseiro

TABELA DE MEDIDAS

Tam.	Código	Tórax	Entrepernas	Manga	Comprimento
M	64	79	89	89	1,57
G	68	80	91	91	1,61
GG	70	82	93	93	1,62

Tolerância: -1,5 a +2,5 cm. Confirmar medidas no folder.

APLICAÇÕES

Pintura industrial/automotiva e montagem eletrônica.

IMPORTANTE

Utilizar com condutores de solo.

EURO TECHNIKER

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES **2027**

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Parceria, confiança e agilidade para fazer bons negócios.

01 | NOSSO COMPROMISSO

Atendemos exclusivamente por meio de distribuidores e revendas locais, valorizando cada parceiro comercial e fortalecendo uma rede de distribuição sólida, segura e duradoura.

02 | COMO REALIZAR SEUS PEDIDOS

Envie seus pedidos para **vendas@etk.com.br**. Nossa equipe comercial e representantes estão à disposição para orientar na escolha dos produtos e esclarecer dúvidas.

03 | EXPEDIÇÃO

A expedição dos pedidos é realizada em até **48 horas**, desde que os itens estejam disponíveis em estoque e o pedido esteja aprovado para faturamento. O prazo de transporte varia conforme a região e a modalidade de frete.

04 | GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

MARCA	GARANTIA
KAIZENTECH	1 ano
VOYLET	6 meses
AVALON	3 meses

Para solicitações de garantia, assistência técnica ou orientações de uso, entre em contato com: **sac@etk.com.br**

05 | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

Em caso de divergências, avarias ou qualquer irregularidade no recebimento, entre em contato com nossa equipe comercial, informando o número da nota fiscal e os detalhes da ocorrência. Antes de qualquer devolução, solicite orientação prévia para o correto procedimento fiscal e logístico.

06 | CONDIÇÕES COMERCIAIS E DISPONIBILIDADE

Preços, condições de pagamento, fretes e campanhas promocionais serão informados por nossa equipe comercial, conforme as condições vigentes no momento do pedido. A disponibilidade dos produtos está sujeita à posição de estoque e à confirmação do pedido.

SEU NEGÓCIO CRESCE. NÓS CRESCEMOS JUNTOS.

Mais do que produtos, queremos oferecer oportunidades, confiança e uma parceria que faça a diferença no dia a dia da sua empresa.

Pedidos e informações comerciais:
vendas@etk.com.br

Assistência técnica e pós-venda:
sac@etk.com.br

EURO TECHNIKER

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES **2027**

PRECISÃO QUE TRANSFORMA.

Tecnologia aplicada à pintura
e ao acabamento.



PREPARAÇÃO • PINTURA • ACABAMENTO