

## KIT Secador SUPERFLOW

KIT INDISPENSÁVEL PARA ACELERAR A SECAGEM DE TINTAS BASE D'ÁGUA




- Equipamento fornecido com engates rápidos de ar.
- Estrangulador de ar por pistola
- Pistolas facilmente ajustáveis
- Cada pistola pode ser usada de forma independente
- A ação do processo Venturi incrementa a vazão de ar em 6:1
- Suporte com ajuste de altura  
Braços com ajuste total e rotação de 360°.



### Dados Técnicos

Pressão de trabalho.....	10-60 psi (0.1-0.4 MPa, 1-4 bar)
Pressão Máxima de trabalho	
Pistola .....	175 psi (1.2 MPa, 12 bar)
Suporte .....	125 psi (0.9 MPa, 9 bar)
Consumo de ar @ 60 psi (0.4, MPa, 4 bar) .....	17.5 scfm
Dados do nível de ruído*	
Nível de ruído a 60 psi (0.4, MPa, 4 bar).....	88.18 dB (A)
Ruído da pressão a 60psi (0.4, MPa, 4 bar) .....	85.26 dB (A)
Peso (com conexão de ar).....	484.3 g (19.4 oz)

Ratio Vazão Superflow vs. Pressão entrada

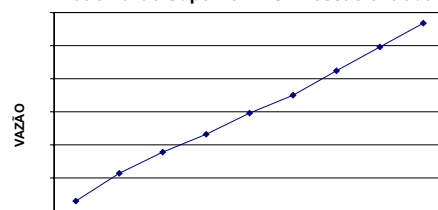

ENTRADA